



Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

ČuĎoriedková 6, 827 12 Bratislava

JFcon, s.r.o.

Ľubochňianska 1

831 04 BRATISLAVA

Váš list zn./zo dňa

Naša značka :
2230/7/2024/110-140

Vybavuje/tel./mail :
Ing. Nagyová/0911611569/
zuzana.nagyova@scbsk.sk

Dátum :
15.07.2024

VEC: Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie - zmena dokončenej stavby
„Rekonštrukcia križovatky OK1“, cesta II/503, k.ú. Senec

Rekonštrukcia okružnej križovatky na ceste II/503 zahŕňa prestavbu nevyhovujúcej okružnej križovatky na svetelne riadenú.

SO 101 Okružná križovatka

Po realizácii stavebných prác je nutné určiť hranicu majetkovej správy v zmysle platného technického predpisu (TP 078) a následne odovzdať bezodplatne do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja, s hodnotou objektu a majetkovoprávne vysporiadaným pozemkom pod rozšírením cesty II/503.

Chodníky požadujeme riešiť ako samostatný stavebný objekt – nebudú v našej správe.

Rozšírenie cesty II/503 požadujeme preplátovaním jednotlivých vrstiev konštrukcie starej a novej vozovky s vložením geokompozitu tak, aby vznikol plynulý prechod medzi konštrukciami. Pozdĺž nových spojov asfaltových plôch a na dĺžke autobusových zastávok žiadame ošetrovanie asfaltovou zálievkou. Na celej dĺžke stavebných úprav na ceste II/503 (cca 315m) je potrebné vyfrézovať existujúci kryt vozovky a nahradiť novou vrstvou asfaltového betónu hr.50+70mm spolu so spojovacím postrekom.

Na celej dĺžke úpravy križovatky je potrebné vybudovať v maximálnej miere nespevnenú krajnicu a cestnú priekopu/zelený pás na odvedenie povrchových vôd z vozovky cesty II/503.

Umiestnenie chodníkov/cyklochodníkov žiadame v súbehu s cestou II/503 min. za nespevnenú krajnicu, priestorom pre odvodnenie cesty II/503 (pri autobusových zastávkach za obrubníkom).

Ohraničenie fyzických ostrovčekov odporúčame cestnými nábehovými obrubníkmi do betónového lôžka.

SO 102 Svetelná signalizácia

SO 105 Verejné osvetlenie okružnej križovatky

Realizáciu prípojok inžinierskych sietí vzhľadom na cestné teleso (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa/násyp) cesty II/503 žiadame nasledovne:

- v *súbehu* - za vonkajšou hranou cestnej priekopy, resp. tesne pri plánovaných/existujúcich chodníkoch v priestore rekonštruovanej križovatky.

Umiestnenie LED svietidiel a stožiarov CDS žiadame min. za nespevnenou krajinou cesty/min. 0,50m od obrubníka tak, aby nevznikli pevné prekážky pri ceste II/503 a nedošlo ku kolízii pri osádzaní zvislého dopravného značenia a údržbe cestného telesa cesty II/503.

- križovanie s cestou – pretláčanim, s uložením do chráničiek. Hrany výkopov manipulačných jám musia byť min.za nespevnenou krajinou/tesne pri chodníkoch tak, aby neohrozili stabilitu cesty II/503.

SO 103 Prípojka NN pre CDS

SO 104 Prípojka NN pre VO

Trasa NN prípojok je navrhnutá bez dotyku s cestným telesom cesty II/503.

Na zvláštne užívanie (rozkopanie, pretláčanie) cesty II/503 vydáva povolenie Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

So zvláštnym užívaním cesty z hľadiska správcu cesty II/503 súhlasíme.

Trvalé dopravné značenie a dopravné značenie počas výstavby na ceste II/503 podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru ODI Senec a určení Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.


Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoviedková 6
827 12 Bratislava
-6-

Peter Šimeček
riaditeľ

Príloha: PD stavebných objektov križovatky si ponechávame

Na vedomie:

- BSK, odbor dopravy
- OÚ – Senec – OCDPK
- OR PZ ODI Senec
- SC BSK, stredisko Senec

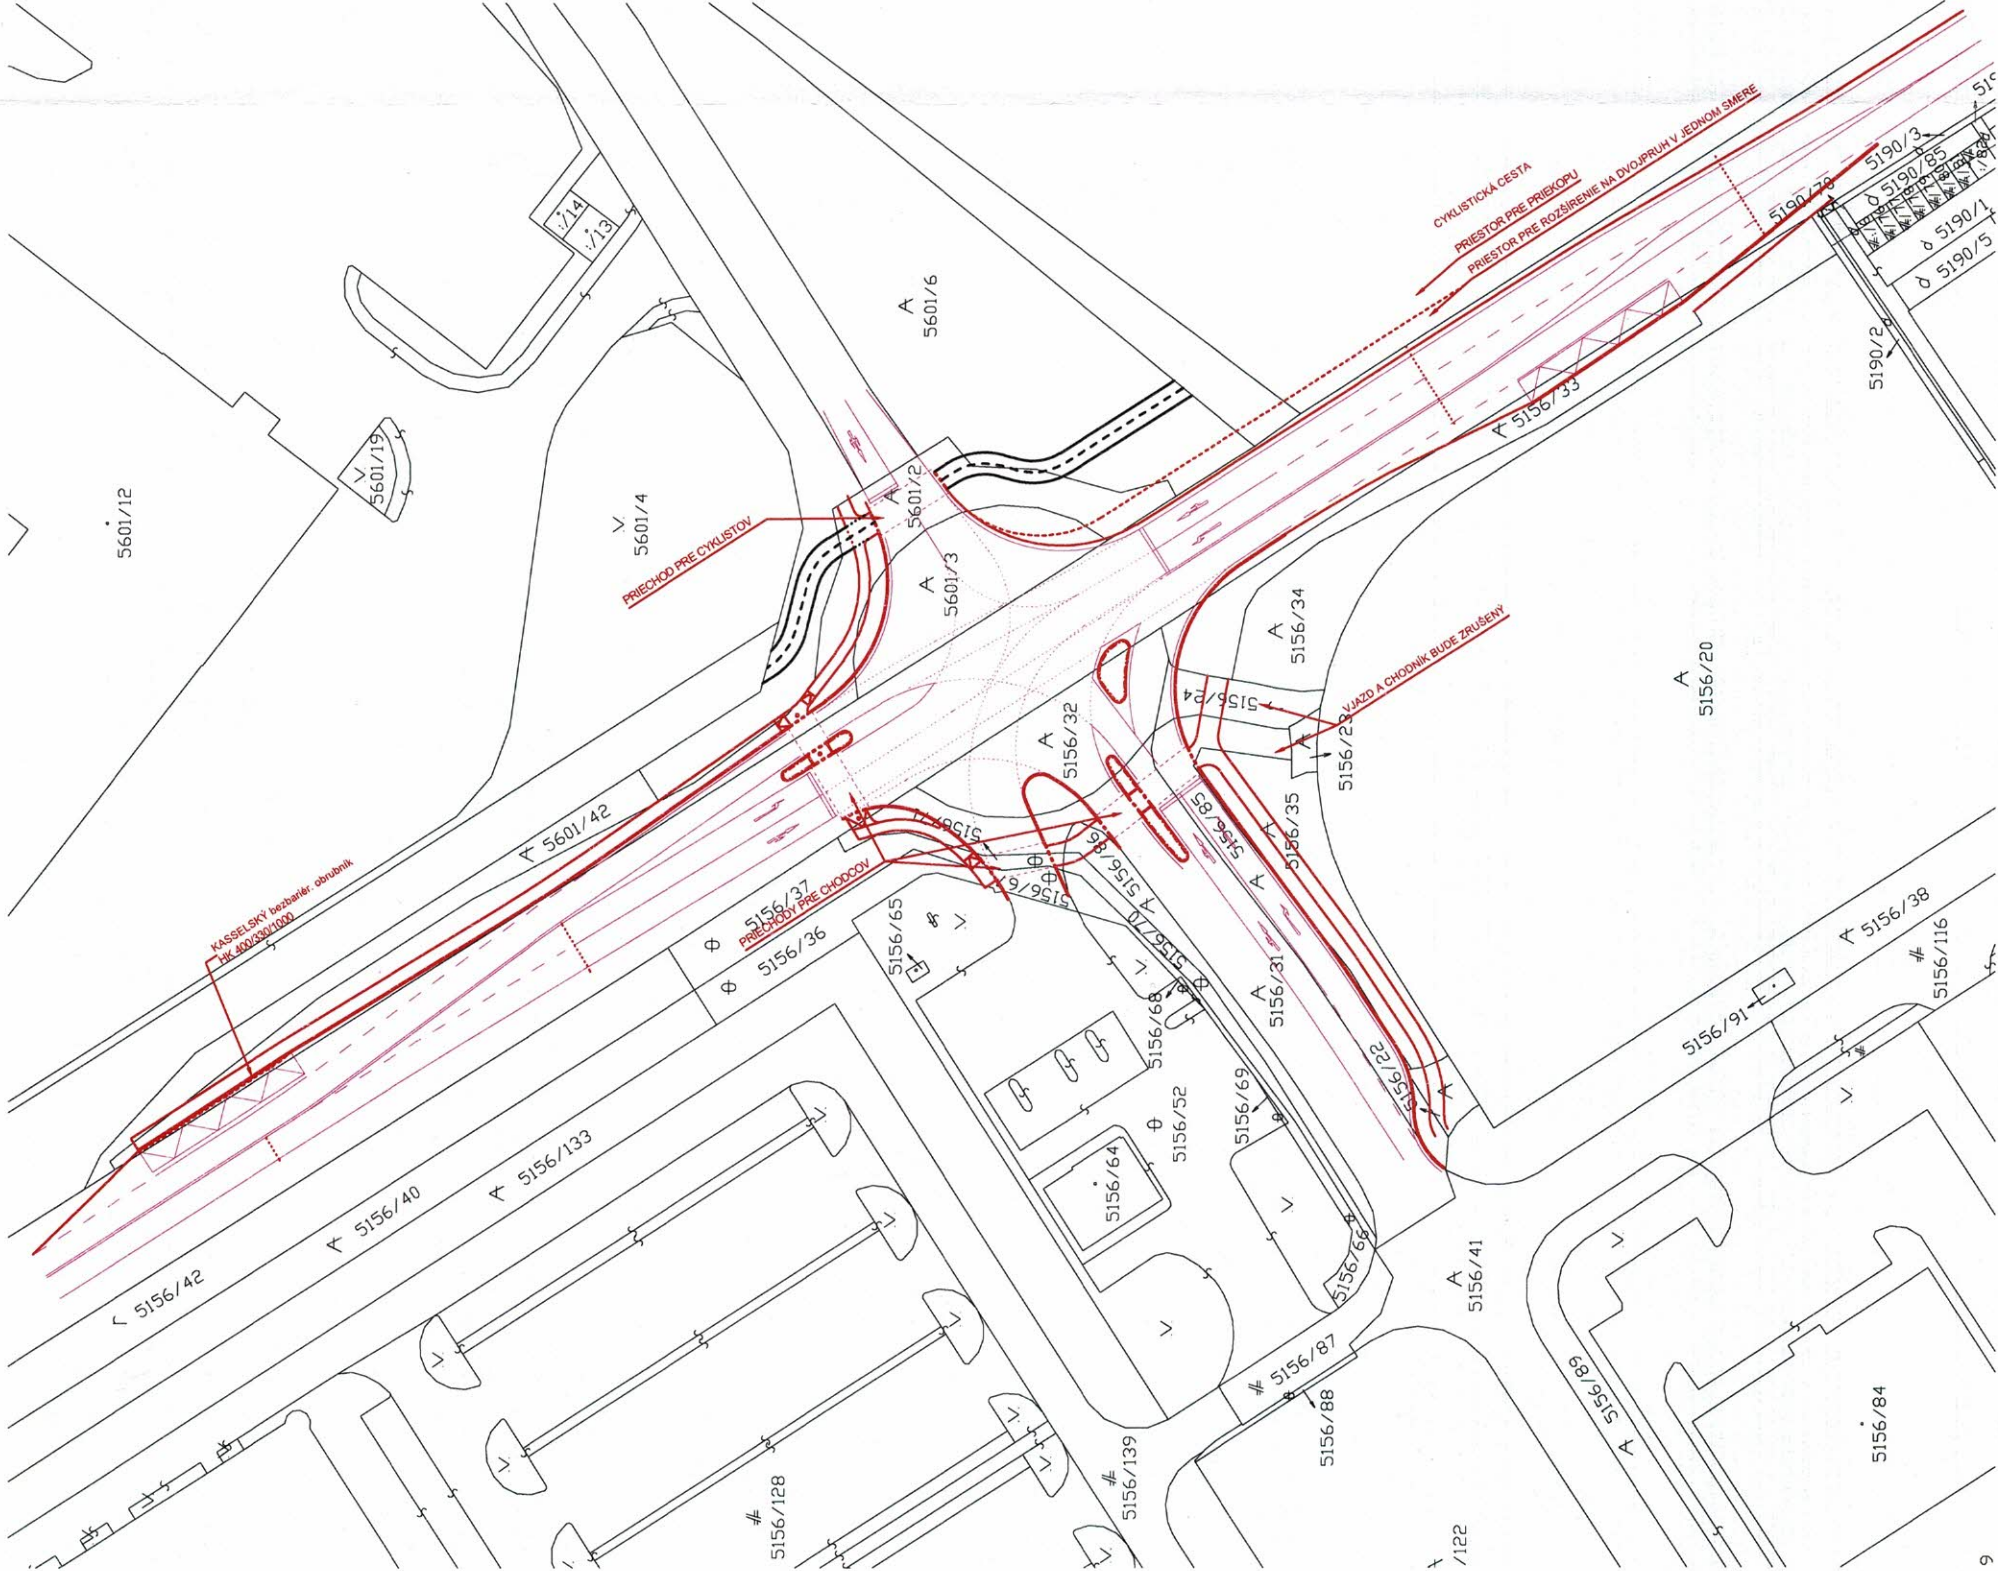

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV			
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK			
±0,000 = 164,00 m n.m. BpV			
PROJECT			
Rekonštrukcia križovatky OK 1			
MIESTO STAVBY CONSTRUCTION SITE		obec Senec, k.ú. Senec	
PARCELNÉ ČÍSLO PARCEL No.			
STUPEŇ PLANNING STAGE		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	
INVESTOR CLIENT		JFcon, s.r.o. Družstevná 942/6 031 01 Liptovský Mikuláš	
GENERÁLNY PROJEKTANT		JFcon, s.r.o. Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.jfcon.sk	
PROJECT MANAGER PH		ING. JÁN FAJNOR ING. ARCH. KATARINA ŠTEFKOVÁ	
PROJEKTANT ČASŤI		JFcon, s.r.o. Družstevná 942/6 031 01 Liptovský Mikuláš	
OBJEKT OBJECT		SO 101 Okružná križovatka	
ČASŤ PART		C - Celková situácia C - Siteplan	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Ján Fajnor	
VYPRACOVAL		Ing. Ján Ištók, Ing.arch. Katarína Štefková	
NÁZOV VÝKRESU		Situácia - zakres do katastrálnej mapy	
MIERKA SCALE		1:500	
FORMÁT DRAWING SIZE		A3	
DÁTUM DATE		03/2024	
REVIZIA REVISION		R00	
SADA COPY			
PORADOVÉ ČÍSLO DOKUMENTU		02	
STAVEBNÝ OBJEKT		C	
OBJECHOVÝ SÚBOR			