



VÝŠKOVÝ SYSTÉM lokálny výškový systém
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA ± 0,000 = 180,01 m.n.m. Bpv

NÁZOV STAVBY	SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEL"								
MIESTO STAVBY	- stavebné úpravy prízemia po povodni stavba: s.č.: 380, parc.č.: 724, 726/1, k.ú.: Stupava, obec Stupava								
STAVEBNÍK	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIA PRE SENIOROV KAŠTIEL, HLAVNÁ 380/13, STUPAVA, PSČ 900 31, SR								
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY / VYKONÁVACÍ PROJEKT								
AUTOR	Ing. arch. Norbert Šmondrk, Ing. arch. Ondrej Strýček								
VYPRACOVAL	Ing. arch. Ondrej Strýček								
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Norbert Šmondrk, autorizovaný architekt SKA 0315 AA								
SPRACOVATEĽ PD		Ing. arch. Norbert Šmondrk autorizovaný architekt SKA 0315 AA Karpatská 22, Bratislava, PSČ 811 05, SR tel.: 0911 401 601 email: norbert.smondrk@kfa.art							
									
PEČIATKA / PODPIS									
ČASŤ PROJEKTU	D	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV							
OBJEKT	SO-01	KAŠTIEL - PRÍZEMIE							
PROFESIA	1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE							
NÁZOV VÝKRESU	TABUĽKA F-prvkov /okná, zasklené steny, dvere/		<table><tr><td>MIERKA</td><td>1:50</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>22 x A4</td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>08/2025</td></tr></table>	MIERKA	1:50	FORMÁT	22 x A4	DÁTUM	08/2025
MIERKA	1:50								
FORMÁT	22 x A4								
DÁTUM	08/2025								
ČÍSLO VÝKRESU	SPK * _VPP_01_1280_SO1_ASR_009_VVZ_00								

ZOZNAM PLATNÝCH VÝKRESOV ČASTI F-PRVKY /okná/				
ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY	DÁTUM R00	DÁTUM	DÁTUM
FO. X	OKNÁ			
FO. 01	OKNO 4-TABULKOVÉ / PRESNÁ KÓPIA JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA / VÝMENA OKNA	08/2025		
FO. 02	OKNO 4-TABULKOVÉ / PRESNÁ KÓPIA JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA / VÝMENA OKNA	08/2025		
FO. 03	OKNO 16-TABULKOVÉ / PRESNÁ KÓPIA JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA / VÝMENA OKNA	08/2025		
FO. 04	OKNO 4-KRÍDLOVÉ / PRESNÁ KÓPIA JESTVUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA / VÝMENA OKNA	08/2025		
FD. X	DVERE			
FD. 01	DVERE VSTUPNÉ	08/2025		
FD. 02	DVERE VSTUPNÉ	08/2025		
FD. 03	DVERE VSTUPNÉ	08/2025		
FD. 04	DVERE DO SKLADU ODPADU	08/2025		
FD. 05	DVERE VSTUPNÉ PRE ZÁSOBOVANIE KUCHYNE	08/2025		
FD. 06	DVERE VSTUPNÉ - KUCHYŇA	08/2025		
FD. 07	DVERE VSTUPNÉ - JEDÁLEŇ	08/2025		
FD. 08	DVERE DO SKLADU	08/2025		
FD. 09	DVERE VSTUPNÉ	08/2025		
FD. 10	DVERE VSTUPNÉ - SCHODISKO	08/2025		
FD. 11	DVERE VSTUPNÉ - ELEKTROROZVODŇA	08/2025		
FD. 12	DVERE VSTUPNÉ - SERVIS PRÁČOVŇA	08/2025		
FD. 13	DVERE VSTUPNÉ - KAPLNKA	08/2025		
FS. X	ZASKLENÉ STENY			
FS. 01	ZASKLENÁ STENA S 2-KRÍDLOVÝMI DVERAMI	08/2025		
FS. 02	ZASKLENÁ STENA S 2-KRÍDLOVÝMI DVERAMI	08/2025		
FS. 03	ZASKLENÁ STENA S 2-KRÍDLOVÝMI DVERAMI	08/2025		
	Podfarbené položky sú predmetom aktuálneho dodatku			


VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K JEDNOTLIVÝM PRVKOM:

- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU SCHVAĽUJE ARCHITEKT STAVBY !!!
- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU METODIKOVI KPÚ !!!
- VŠETKY POTREBNÉ VZORKY PREDLOŽIŤ ARCHITEKTOVI STAVBY NA SCHVÁLENIE!!!




schématický pohľad z exteriéru

ROZMER	1250 x 1300 mm (ATYP- ZAKÁZKOVÁ VÝROBA)	MIERKA	1:50
POPIS	OKNO 4-čapkové - výmena okna: - 2-čapkové otváracie štulpové okno, každé kridlo 2-čapkové, dnu otváracie, ako presná kópia existujúceho okna. - rám okna a kridla ako jednoduchá drevená konštrukcia - zasklenie izolačným 2-sklom - Dnu otváracie kridlo opatriť vhodnou okapovou lištou - Rám okna je z exteriéru utesnený HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. Fyzikálne parametre zasklenia: izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) Výbava: - exteriérový parapet z al plechu hr. 1mm, prevedenie RAL vo farebnosti existujúceho oplechovania		
MATERIÁL	drevo masív lepený, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, rám kridla okna - matná lazúra, odtieň dub stredne hnedý - podľa farebnosti existujúceho okna Výplň - číre sklo Kovanie - mosazd leštená,	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT - Oliva - prepoužiť z existujúceho okna		
TIENENIE	bez tienenia		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	6 ks		




schématický pohľad z exteriéru

ROZMER	1300 x 1250 mm (ATYP- ZAKÁZKOVÁ VÝROBA)	MIERKA	1:50
POPIS	OKNO 4-ťabulkové - výmena okna: - 2-kridlové otváracé štulpové okno, každé kridlo 2-ťabulkové, dnu otváracé, ako presná kópia jestvujúceho okna. - rám okna a kridla ako jednoduchá drevená konštrukcia - zasklenie izolačným 2-sklom - Dnu otváracé kridlo opatriť vhodnou okapovou lištou - Rám okna je z exteriéru utesnený HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. Fyzikálne parametre zasklenia: izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) Výbava: - exteriérový parapet z al plechu hr. 1mm, prevedenie RAL vo farebnosti jestvujúceho oplechovania		
MATERIÁL	drevo masív lepený, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, rám kridla okna - matná lazúra, odtieň dub stredne hnedý - podľa farebnosti jestvujúceho okna Výplň - číre sklo Kovanie - mosazd leštená,	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT - Oliva - prepoužiť z jestvujúceho okna		
TIENENIE	bez tienenia		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	2 ks		

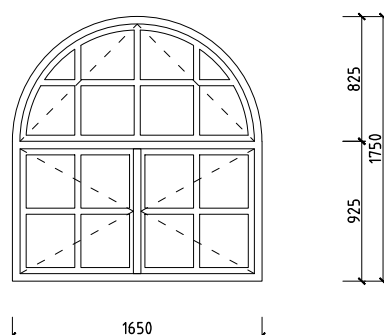

schématický pohľad z exteriéru


ROZMER	1650 x 1750 mm (ATYP- ZAKÁZKOVÁ VÝROBA)	MIERKA	1:50
POPIS	OKNO 16-tabuľkové - výmena okna: - 3-krídlové dnu otváracé, dolné 2 krídla každé 4-tabuľkové otváracé ako štulpové okno, horné krídlo 8-tabuľkové sklopné, ako presná kópia jestvujúceho okna. - rám okna a krídla ako jednoduchá drevená konštrukcia - zasklenie izolačným 2-sklom - Dnu otváracé krídlo opatriť vhodnou okapovou lištou - Rám okna je z exteriéru utesnený HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. <u>Fyzikálne parametre zasklenia:</u> izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) <u>Výbava:</u> - exteriérový parapet z al plechu hr. 1mm, prevedenie RAL vo farebnosti jestvujúceho oplechovania		
MATERIÁL	drevo masív lepený, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, rám krídla okna - matná lazúra, odtieň dub stredne hnedý - podľa farebnosti jestvujúceho okna Výplň - číre sklo Kovanie - mosazd leštená,	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT - Oliva, Pololiva - prepoužiť z jestvujúceho okna		
TIENENIE	bez tienenia		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasí s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	7 ks		

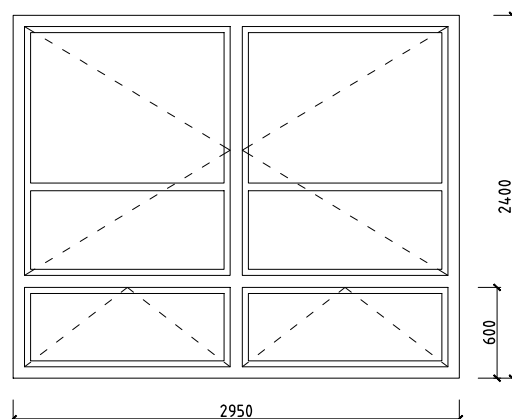


schématický pohľad z exteriéru

ROZMER	2950 x 2400 mm (ATYP- ZAKÁZKOVÁ VÝROBA)	MIERKA	1:50
POPIS	OKNO 4-krídlové - výmena okna: - 4-krídlové dnu otváracé, dolné 2 krídla sklopné, horné 2 krídla 2-dielne otváracé, ako presná kópia jestvujúceho okna. - rám okna a krídla ako jednoduchá drevená konštrukcia - zasklenie izolačným 2-sklom - Dnu otváracé krídlo opatriť vhodnou okapovou lištou - Rám okna je z exteriéru utesnený HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. <u>Fyzikálne parametre zasklenia:</u> izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) <u>Výbava:</u> - exteriérový parapet z al plechu hr. 1mm, prevedenie RAL vo farebnosti jestvujúceho oplechovania		
MATERIÁL	drevo masív lepený, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, rám krídla okna - matná lazúra, odtieň dub stredne hnedý - podľa farebnosti jestvujúceho okna Výplň - číre sklo Kovanie - mosazd matná,	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT - Kľučka - prepoužiť z jestvujúceho okna		
TIENENIE	bez tienenia		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

FD.01

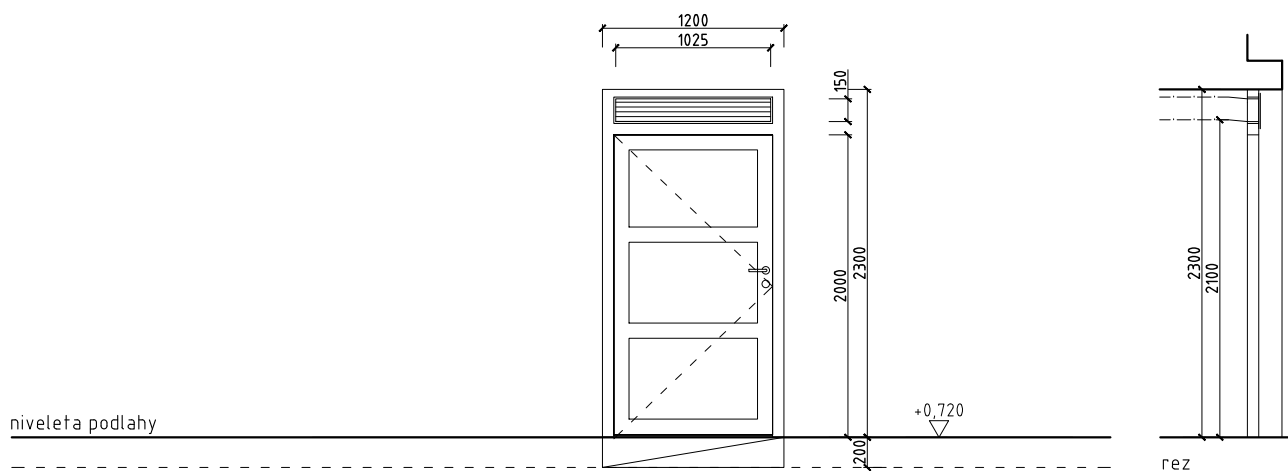


pohľad z exteriéru

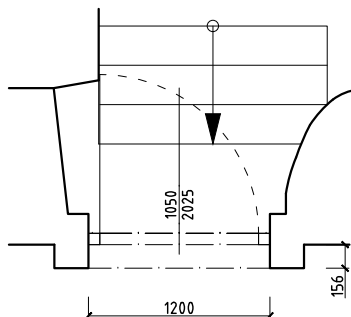


schématický pôdorys

ROZMER	1050 x 2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	<u>DVERE VSTUPNÉ:</u> - 1-krídlové, plné s kazetami, s nadsvetlíkom s PDŽ pre napojenie odvetracieho VZT potrubia - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murívu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere dnu otvárávajú <u>Výbava:</u> - zabudovaný samozatvárač - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75		
POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, krídlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevodekor / SCHUCO / KIRSCH	ORIENTÁCIA	
	- nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt	LAVÉ	PRAVÉ
	PDŽ - RAL vo farebnosti rámu Kovanie - nerez jemne brúsená		1
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

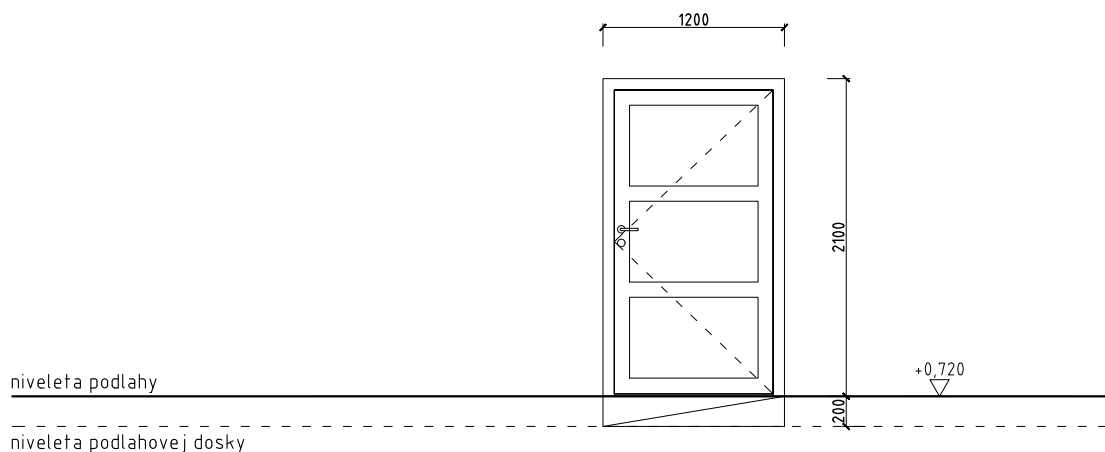


pohľad z exteriéru




schématický pôdorys

ROZMER	1000 x 2025 mm	MIERKA	1:50
POPIS	DVERE VSTUPNÉ: - 1-kridlové, plné s kazetami. - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere dnu otvárajú Výbava: - zabudovaný samozatvárač - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, kridlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevedekor / SCHUCO / KIRSCHKE - nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč	1	
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

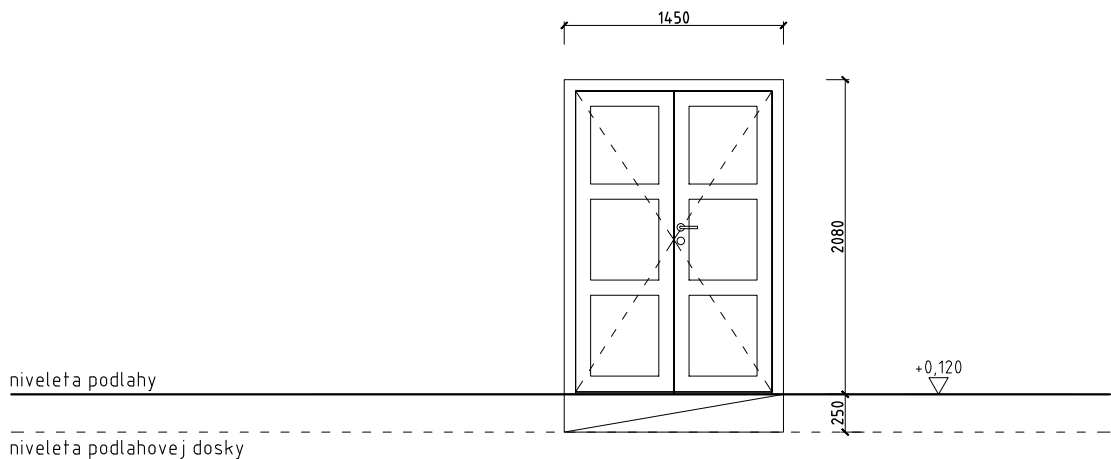


pohľad z exteriéru

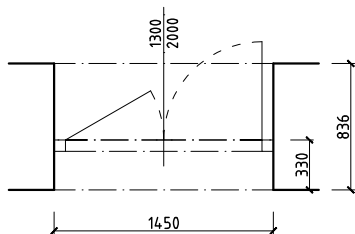


schématický pôdorys

ROZMER	1300 x 2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	DVERE VSTUPNÉ: - 2-kridlové, plné s kazetami. - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere dnu otvárajú Výbava: - aretácia kridiel v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, kridlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevodekor / SCHUCO / KIRSCHKE Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč	1	
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

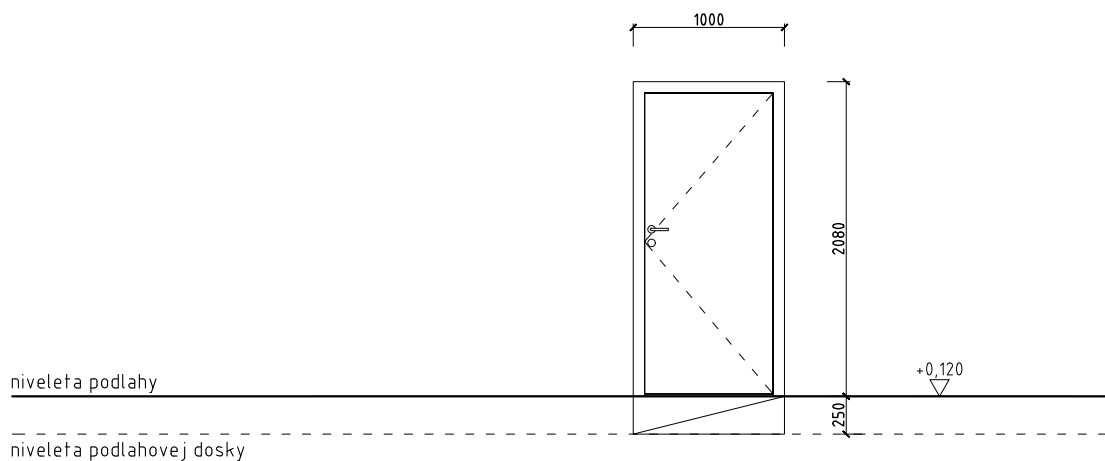


pohľad z exteriéru




schématický pôdorys

ROZMER	900 x 2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	<u>DVERE DO SKLADU ODPADU:</u> - 1-krídlové, plné, panelové - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere VON otvárajú <u>Výbava:</u> - aretácia krídla v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora <u>Referenčný typ:</u> ALURON - AS75P		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rám - farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
			1
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

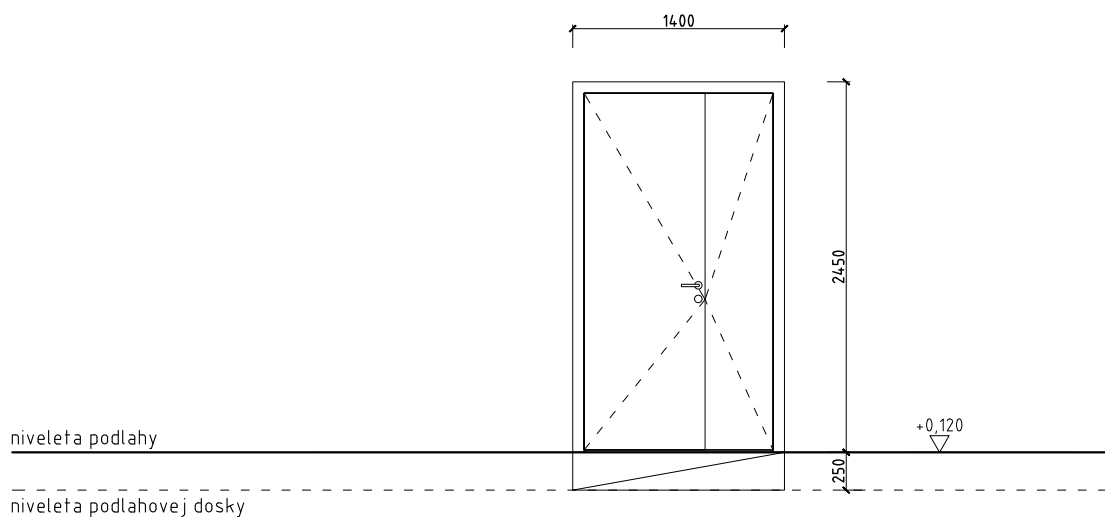


pohľad z exteriéru




schématický pôdorys

ROZMER	1250 x 2375 mm	MIERKA	1:50
POPIS	DVERE VSTUPNÉ PRE ZÁSOBOVANIE KUCHYNE: - 2-kridlové, plné, panelové - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere DNU otvárajú Výbava: - aretácia kridiel v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75P		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rám - farba sivobéžová / RAL 7044 Kridlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
			1
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

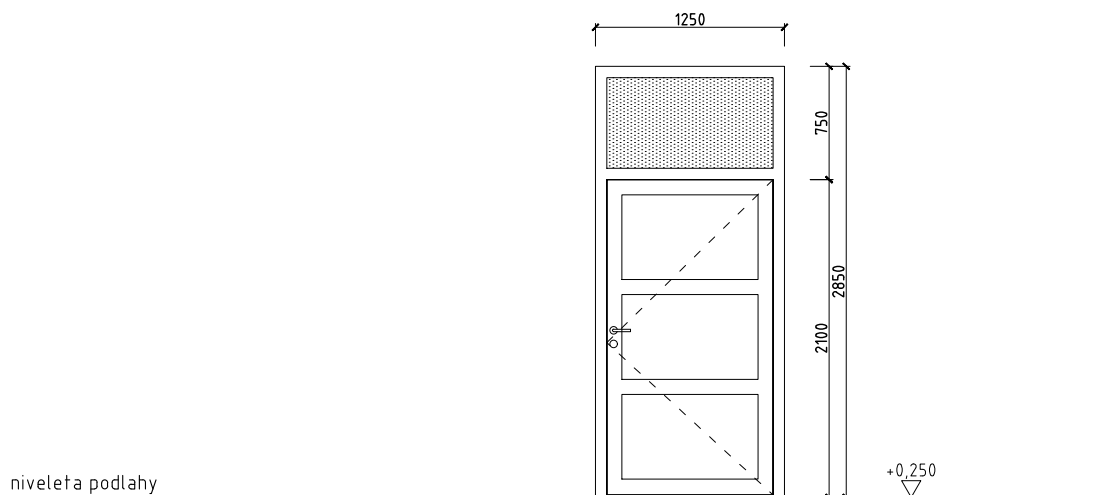


niveleta podlahy

pohľad z exteriéru

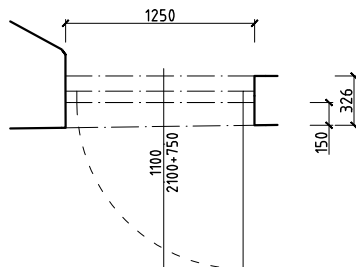


schématický pôdorys

ROZMER	1100 x 2100 / NADSVETLÍK 750		MIERKA	1:50
POPIS	DVERE VSTUPNÉ - KUCHYŇA: - 1-krídlové, plné s kazetami, s pevným nadsvetlíkom - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murívu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere VON otvárajú Fyzikálne parametre zasklenia: izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámkik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) Výbava: - zabudovaný samozatvárač - aretácia krídla v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75			
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-			
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel,termoizolačné dvojsklo			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, krídlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevedekor / SCHUCO / KIRSCH		ORIENTÁCIA	
	- nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená		LAVÉ	PRAVÉ
				1
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč			
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!			
MNOŽSTVO			1	ks

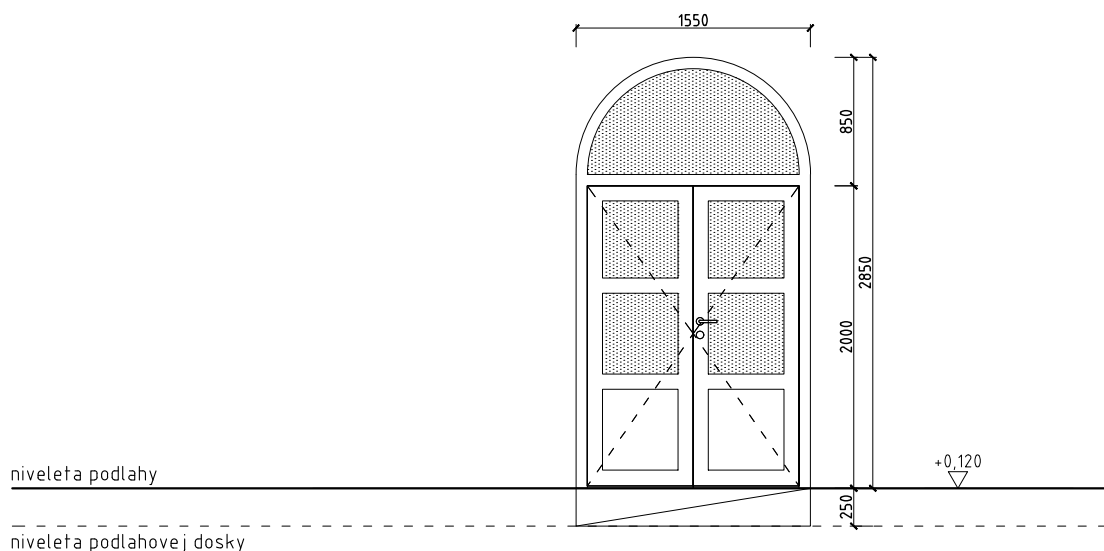


pohľad z exteriéru

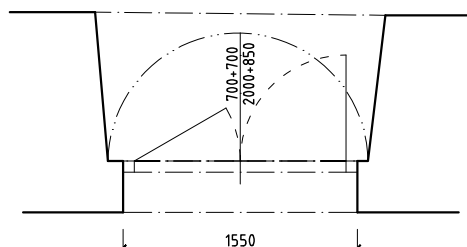


schématický pôdorys

ROZMER	1400 x 2000 mm / OBLÚKOVÝ NADSVETLÍK 850	MIERKA	1:50
POPIS	DVERE VSTUPNÉ - JEDÁLEŇ: - 2-kridlové, plné s kazetami, s pevným nadsvetlíkom, horné dve kazety s presklením - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere DNU otvárajú Fyzikálne parametre zasklenia: izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) Výbava: - aretácia kridiel v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, kridlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevedekor / SCHUCO / KIRSCH Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Záмок + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč	1	
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

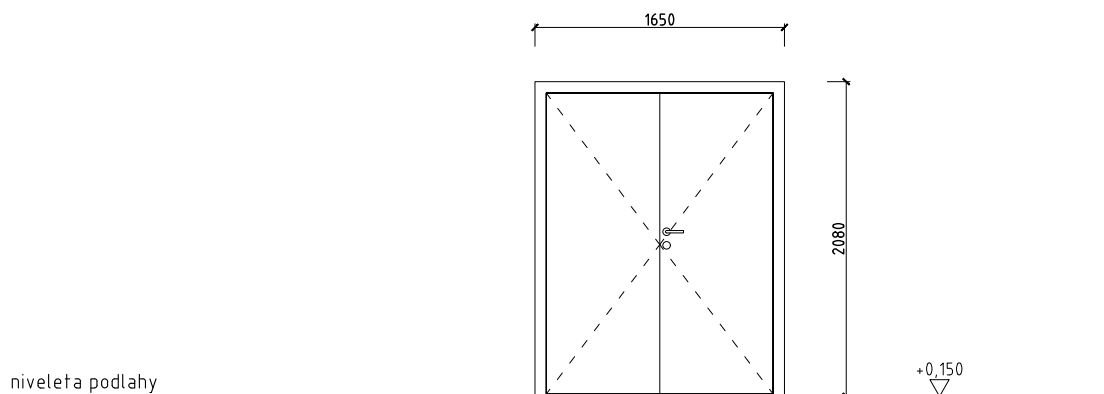


niveleťa podlahovej dosky

pohľad z exteriéru




schématický pôdorys

ROZMER	1500 x 2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	DVERE DO SKLADU: - 2-kridlové, plné, panelové - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere VON otvárajú Výbava: - aretácia kridla v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75P		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rám - farba sivobéžová / RAL 7044 Kridlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
			1
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

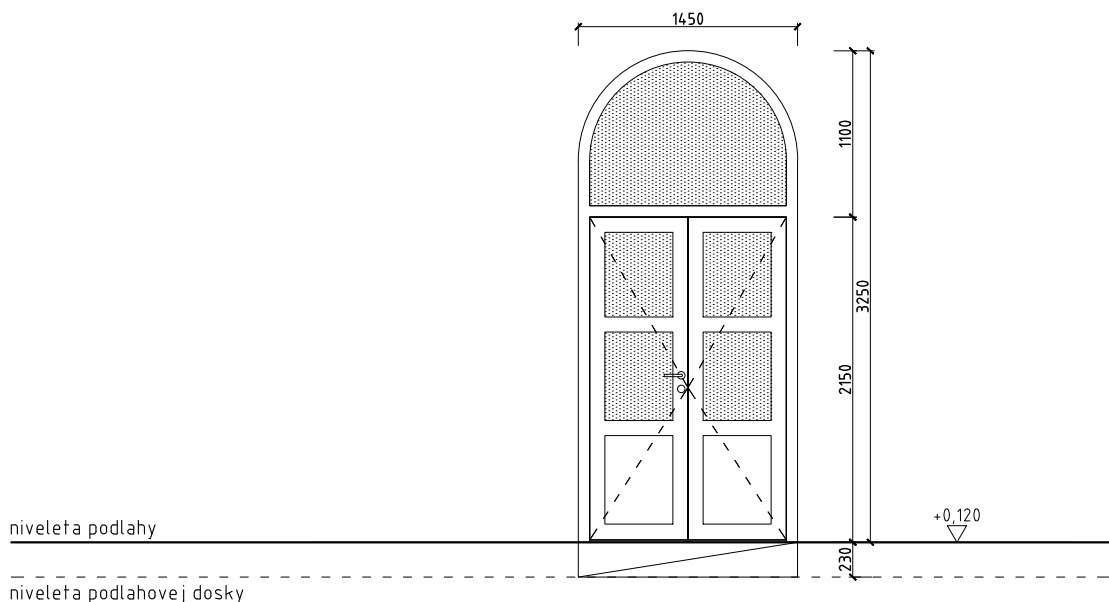


pohľad z exteriéru




schématický pôdorys

ROZMER	1300 x 2150 mm / OBLÚKOVÝ NADSVETLÍK 1100	MIERKA	1:50
POPIS	DVERE VSTUPNÉ: - 2-kridlové, plné s kazetami, s pevným nadsvetlíkom, horné dve kazety s presklením - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murívu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere DNU otváracé <u>Fyzikálne parametre zasklenia:</u> izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámk SWS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) <u>Výbava:</u> - zabudovaný samozatvárač - aretácia kridiel v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora <u>Referenčný typ:</u> ALURON - AS75		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, kridlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevedekor / SCHUCO / KIRSCHKE - nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč	1	
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

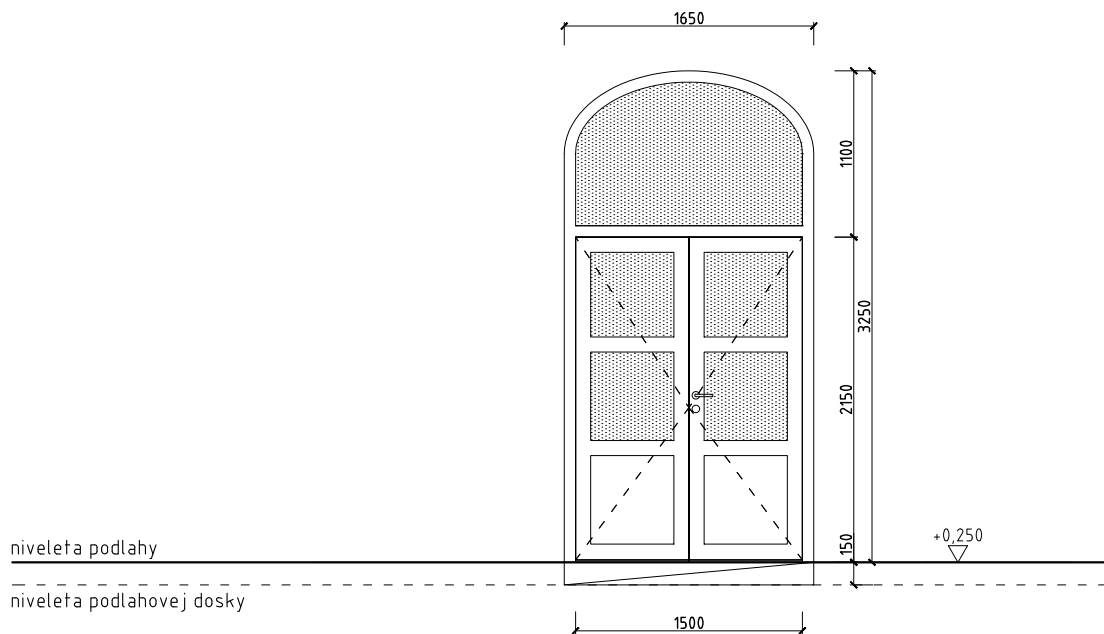


pohľad z exteriéru

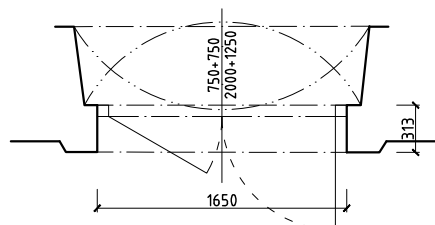


schématický pôdorys

ROZMER	1500 x 2150 mm / OBLÚKOVÝ NADSVETLÍK 1100		MIERKA	1:50
POPIS	DVERE VSTUPNÉ - SCHODISKO: - 2-kridlové, plné s kazetami, s pevným nadsvetlíkom, horné dve kazety s presklením - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murívu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere VON otvárajú Fyzikálne parametre zasklenia: izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámk SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) Výbava: - zabudovaný samozatvárač - aretácia kridiel v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75			
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-			
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel, termoizolačné dvojsklo			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, kridlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevedekor / SCHUCO / KIRSCHKE Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená		ORIENTÁCIA	
			ĽAVÉ	PRAVÉ
				1
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč			
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!			
MNOŽSTVO			1	ks

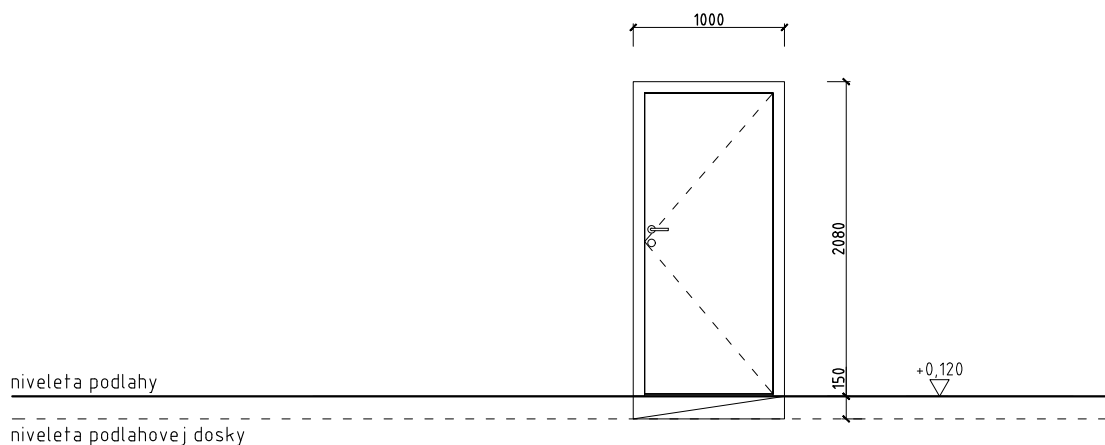


pohľad z exteriéru




schématický pôdorys

ROZMER	900 x 2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	<u>DVERE VSTUPNÉ - ELEKTROROZVODŇA:</u> - 1-kridlové, plné, panelové - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere VON otvárajú Výbava: - zabudovaný samozatvárač - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75P		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rám - farba sivobéžová / RAL 7044 Kridlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
			1
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

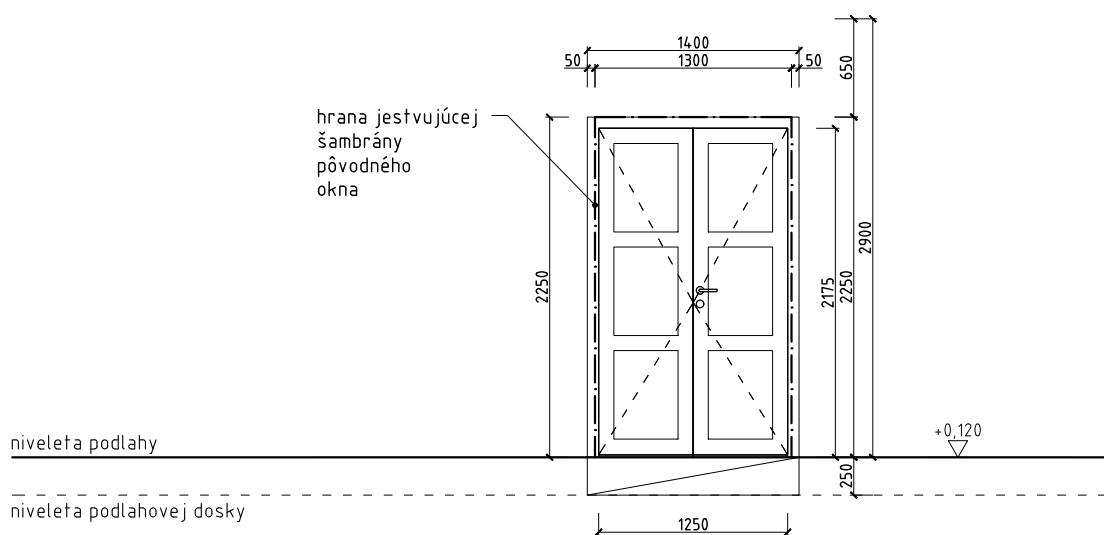


pohľad z exteriéru




schématický pôdorys

ROZMER	1250 x 2175 mm	MIERKA	1:50
POPIS	DVERE VSTUPNÉ - SERVIS PRÁČOVŇA: - 2-krídlové, plné s kazetami - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere DNU otvárajú Výbava: - aretácia krídiel v otvorenej polohe - vynášacie pánty - po otvorení krídiel minimálna čistá priechodná šírka musí byť 1150 mm, optimálne 1200 mm - viď zariadenie práčovne - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora Referenčný typ: ALURON - AS75		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez, kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, krídlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevedekor / SCHUCO / KIRSCH - nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Guľa, objektové Závesy - skryté, objektové, vynášacie Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč	1	
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

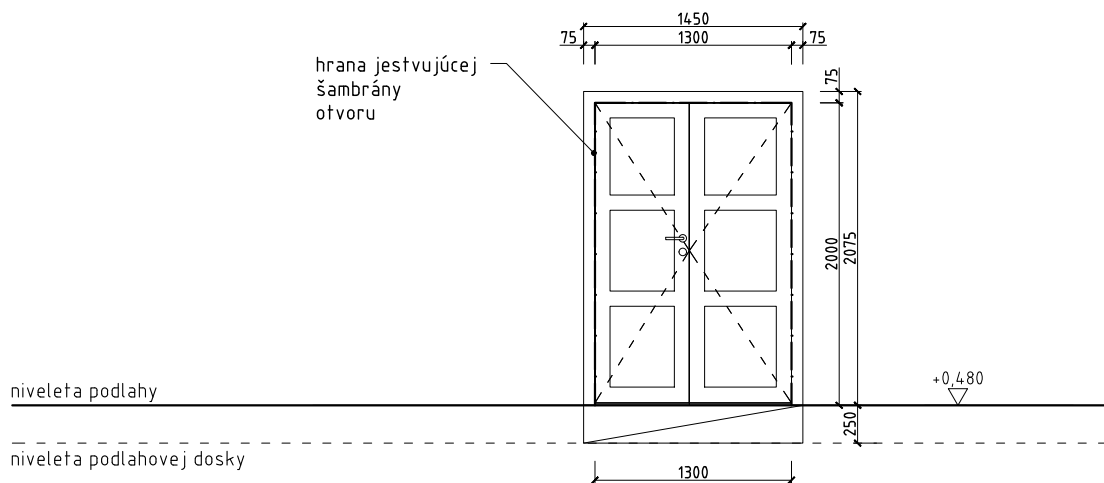


pohľad z exteriéru




schématický pôdorys

ROZMER	1300 x 2000 mm / presný rozmer podľa tvaru ostenia a kamennej šambrány		MIERKA	1:50
POPIS	<u>DVERE VSTUPNÉ - KAPLNKA:</u> - 2-krídlové, plné s kazetami - Systémová rámová hliníková konštrukcia, kotvená k murivu, z exteriéru je utesnená HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Rám výplne naložiť na kamennú šambránu, po zameraní nutné doriešiť postranné dopojenie k stene a k nadpražiu - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere DNU otvárajú <u>Výbava:</u> - aretácia krídiel v otvorenej polohe - padací prah - podrobná výbava - upresní sa podľa požiadaviek investora <u>Referenčný typ:</u> ALURON - AS75			
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-			
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termopanel			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, krídlo - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevoдекор / SCHUCO / KIRSCH - nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená		ORIENTÁCIA	
			ĽAVÉ	PRAVÉ
			1	
KOVANIE	INT-Kľučka/ EXT-Kľučka, objektové Závesy - skryté, objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč			
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!			
MNOŽSTVO			1	ks

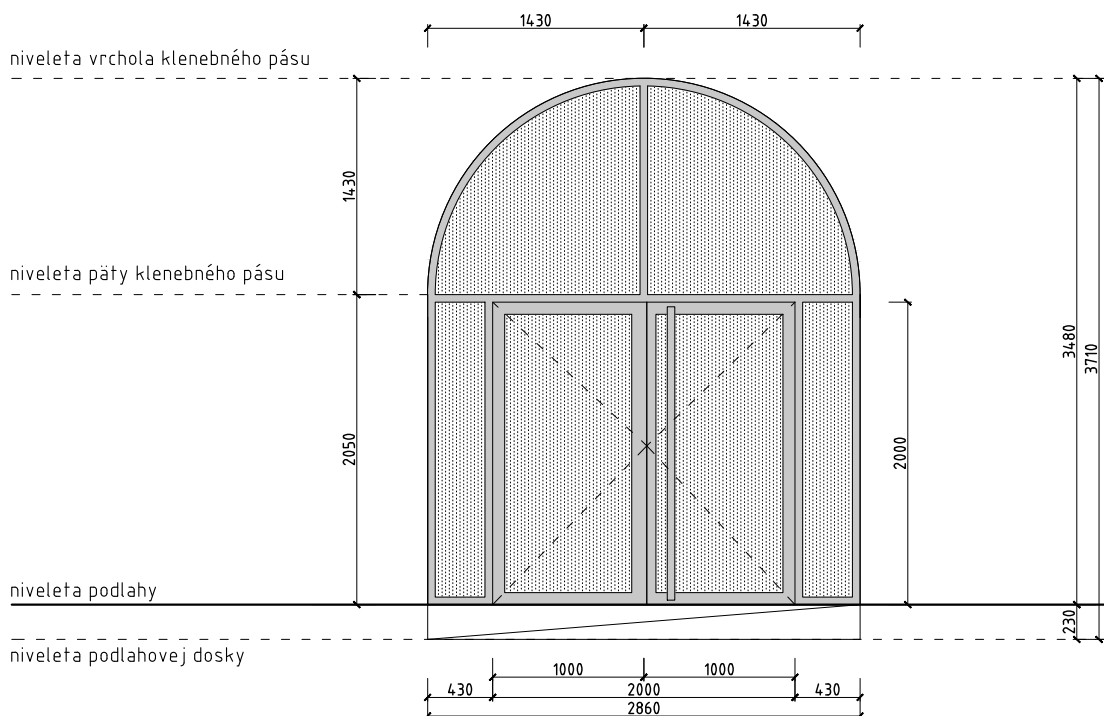


pohľad z exteriéru

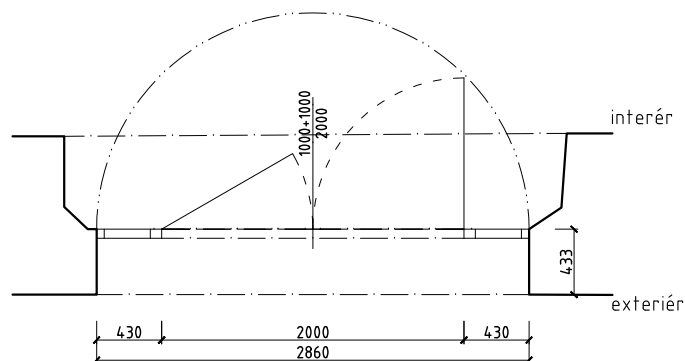


schématický pôdorys

ROZMER	2860 x 3480 mm	MIERKA	1:50
POPIS	ZASKLENÁ STENA S 2-KRÍDLOVÝMI DVERAMI: - Systémová hliníková konštrukcia s 2-krídlými dverami a pevným zasklením, kotvená k murovanej stene, klenebnému pásu a podlahovej ŽB doske, z exteriéru je utesnené HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere dnu otvárajú Výbava: - zabudovaný samozatvárač na primárnom krídle - aretácia krídiel v otvorenej polohe - padací prah Fyzikálne parametre zasklenia: izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) Referenčný typ: ALURON - AS75		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez, kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT - Rám, rám krídla - farba sivobéžová / RAL 7044 EXT - Rám, rám krídla - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevodekor / SCHUCO / KIRSCHKE - nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
		1	
KOVANIE	EXT - AK: zvislé tyčové madlo na celú výšku krídla, PK: bez kovania / nerez jemne brúsená INT - AK: zvislé tyčové madlo na celú výšku krídla, PK: bez kovania / nerez jemne brúsená Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora + napojenie na prístupový systém, ovládaný z vrátnice / generálny kľúč		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

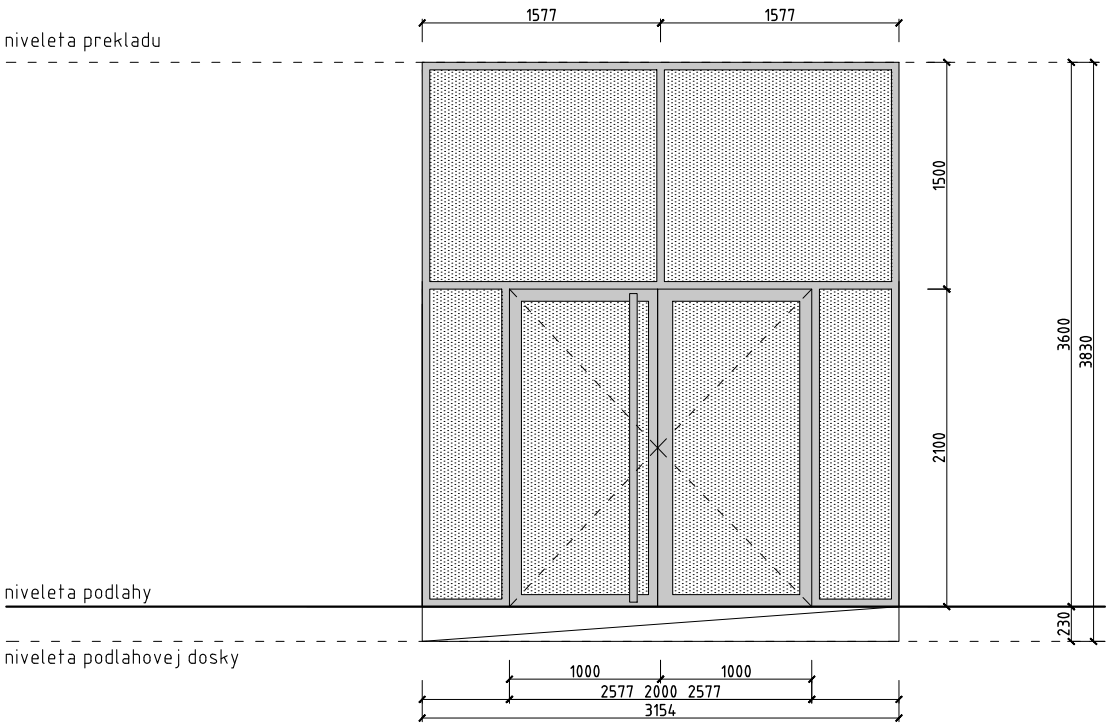


pohľad z exteriéru

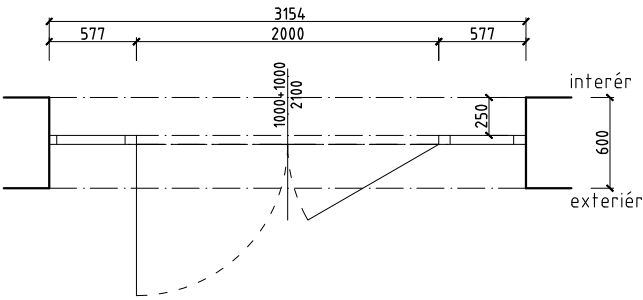


schématický pôdorys

ROZMER	3154 x 3600 mm	MIERKA	1:50
POPIS	ZASKLENÁ STENA S 2-KRÍDLOVÝMI DVERAMI: - Systémová hliníková konštrukcia s 2-krídlowymi dverami a pevným zasklením, kotvená k murovanej stene, klenebnému pásu a podlahovej ŽB doske, z exteriéru je utesnené HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere von otvárajú Výbava: - zabudovaný samozatvárac na primárnom krídle - aretácia krídiel v otvorenej polohe - padací prah Fyzikálne parametre zasklenia: izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na odtieň skla (2-4vrstvy) Referenčný typ: ALURON - AS75		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, rám krídla - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevedekor / SCHUCO / KIRSCHKE - nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	EXT - AK: zvislé tyčové madlo na celú výšku krídla, PK: bez kovania / nerez jemne brúsená INT - AK: zvislé tyčové madlo na celú výšku krídla, PK: bez kovania / nerez jemne brúsená Závesy - objektové Záмок + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora + napojenie na prístupový systém, ovládaný z vrátnice / generálny kľúč	1	
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

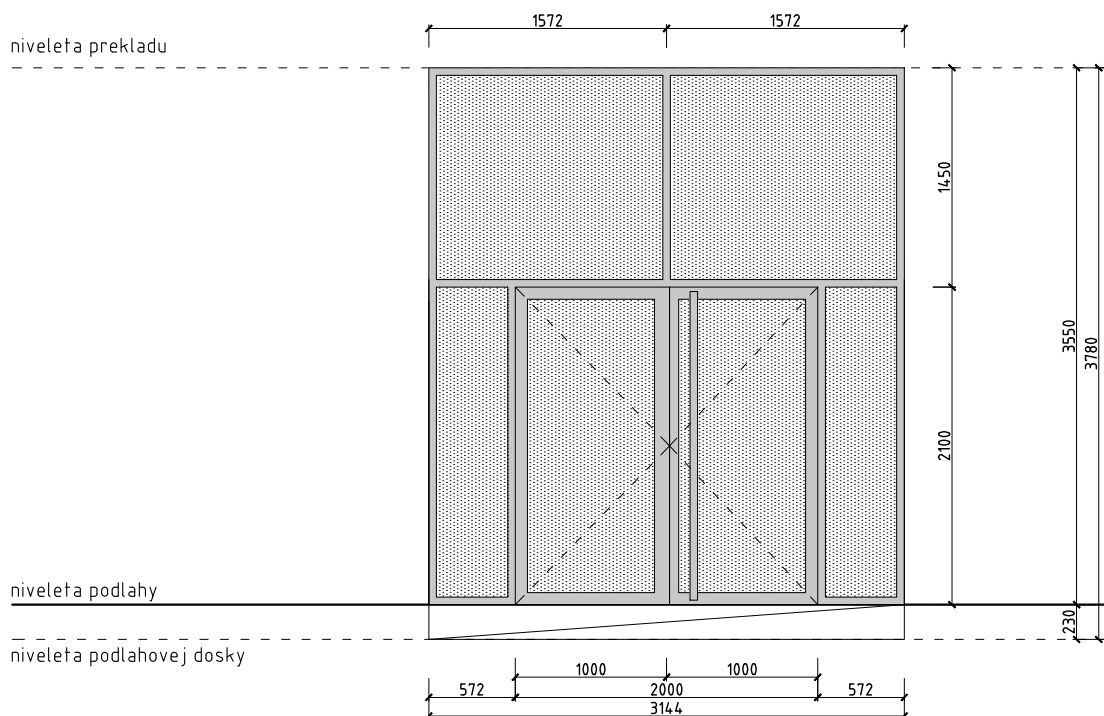

pohľad z exteriéru

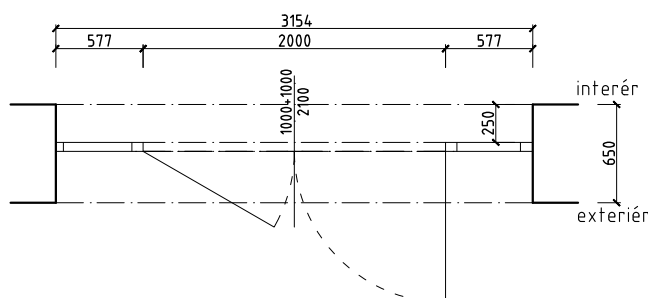

schématický pôdorys

ROZMER	3144 x 3550 mm	MIERKA	1:50
POPIS	ZASKLENÁ STENA S 2-KRÍDLOVÝMI DVERAMI: - Systémová hliníková konštrukcia s 2-krídlavými dverami a pevným zasklením, kotvená k murovanej stene, klenebnému pásu a podlahovej ŽB doske, z exteriéru je utesnené HI EPDM fóliou a z interiéru parotesnou zaomietacou fóliou. - Výrobok vrátane skrytej konštrukcie (v podlahe) s prerušeným tepelným mostom. - Dvere von otvárajú Výbava: - zabudovaný samozatvárac na primárnom krídle - aretácia krídiel v otvorenej polohe - padací prah Fyzikálne parametre zasklenia: izolačné trojsklo Ug - 0,6 , rámik SwS ESG-ESG-VSG/ESG VSG realizácia s aplikovaním fólie - najvyššiu bezpečnosť bez vplyvu na od tieň skla (2-4vrstvy) Referenčný typ: ALURON - AS75		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, termoizolačné dvojsklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INT/EXT - Rám, rám krídla - stredne hnedá podľa farebnosti okien - Ref. typ: drevedekor / SCHUCO / KIRSCHKE - nutné vzorkovať - vyberie zodpovedný architekt Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	EXT - AK: zvislé tyčové madlo na celú výšku krídla, PK: bez kovania / nerez jemne brúsená INT - AK: zvislé tyčové madlo na celú výšku krídla, PK: bez kovania / nerez jemne brúsená Závesy - objektové Záмок + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora + napojenie na prístupový systém, ovládaný z vrátnice / generálny kľúč	1	
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		