


VÝŠKOVÝ SYSTÉM lokálny výškový systém
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA ± 0,000 = 180,01 m.n.m. Bpv

NÁZOV STAVBY	SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEL"								
MIESTO STAVBY	- stavebné úpravy prízemia po povodni stavba: s.č.: 380, parc.č.: 724, 726/1, k.ú.: Stupava, obec Stupava								
STAVEBNÍK	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIA PRE SENIOROV KAŠTIEL, HLAVNÁ 380/13, STUPAVA, PSČ 900 31, SR								
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY / VYKONÁVACÍ PROJEKT								
AUTOR	Ing. arch. Norbert Šmondrk, Ing. arch. Ondrej Strýček								
VYPRACOVAL	Ing. arch. Ondrej Strýček								
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Norbert Šmondrk, autorizovaný architekt SKA 0315 AA								
SPRACOVATEĽ PD		Ing. arch. Norbert Šmondrk autorizovaný architekt SKA 0315 AA Karpatská 22, Bratislava, PSČ 811 05, SR tel.: 0911 401 601 email: norbert.smondrk@kfa.art							
									
PEČIATKA / PODPIS									
ČASŤ PROJEKTU	D	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV							
OBJEKT	SO-01	KAŠTIEL - PRÍZEMIE							
PROFESIA	1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE							
NÁZOV VÝKRESU	TABUĽKA D1-prvkov /interiérové dvere hladké/		<table><tr><td>MIERKA</td><td>1:50</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>21 x A4</td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>08/2025</td></tr></table>	MIERKA	1:50	FORMÁT	21 x A4	DÁTUM	08/2025
MIERKA	1:50								
FORMÁT	21 x A4								
DÁTUM	08/2025								
ČÍSLO VÝKRESU	SPK * _VPP_01_1280_SO1_ASR_010_VVZ_00								

**ZOZNAM PLATNÝCH VÝKRESOV ČASTI
D1-PRVKY**



ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY		DÁTUM R00		
D1. 01	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	600/1970	08/2025		
D1. 02	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	600/1970	08/2025		
D1. 03	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	700/1970	08/2025		
D1. 04	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	700/1970	08/2025		
D1. 05	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	700/1970	08/2025		
D1. 06	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	800/1970	08/2025		
D1. 07	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	900/1970	08/2025		
D1. 08	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	900/1970	08/2025		
D1. 09	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	1000/1970	08/2025		
D1. 10	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ OC. ZÁRUBNI	800/1970	08/2025		
D1. 11	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ OC. ZÁRUBNI	800/1970	08/2025		
D1. 12	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ OC. ZÁRUBNI	900/1970	08/2025		
D1. 13	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ ZÁRUBNI	1100/2150	08/2025		
D1. 14	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ OC. ZÁRUBNI	1100/1970	08/2025		
D1. 15	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ OC. ZÁRUBNI	1500/1970	08/2025		
D1. 16	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ OC. ZÁRUBNI	700/1970	08/2025		
D1. 17	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ OC. ZÁRUBNI	800/1970	08/2025		
D1. 18	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ OC. ZÁRUBNI	900/1970	08/2025		
D1. 19	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ OC. ZÁRUBNI	1400/1970	08/2025		
	Podfarbené položky sú predmetom aktuálneho dodatku				

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K JEDNOTLIVÝM PRVKOM:

- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU SCHVAĽUJE ARCHITEKT STAVBY !!!
- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU METODIKOVI KPÚ !!!
- VŠETKY POTREBNÉ VZORKY PREDLOŽIŤ ARCHITEKTOVI STAVBY NA SCHVÁLENIE!!!

D1.01

niveleta stropu

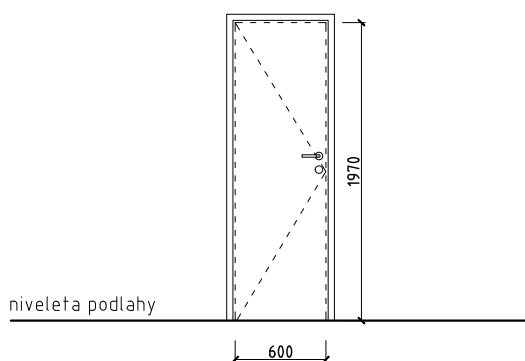


schématický pôdorys

Typové rady:



Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150

Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně



ROZMER	600x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI: 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka - krídlo s podrezaním pre prúdenie vzduchu Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unimat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nikel, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
		6	4
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MPref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok - štvorhran pre WC sadu Vložka - WC sada		
UMIESTNENIE	1.17, 1.18, 1.33, 1.34, 1.56, 1.105, 1.108, 1.109		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	10 ks		


D1.02



Typové řady:

Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150

Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně





schématický pôdorys

ROZMER	600x1970	MIERKA	1:50						
POPIS	<u>INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI:</u> 1-kridlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, kridlo bez polodrážky. <u>Výbava:</u> - výrobok bude obsahovať kľučky - zárážka - kridlo s podrezaním pre prúdenie vzduchu <u>Referenčný typ:</u> ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová								
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-								
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál								
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unimat, farba sivobéžová / RAL 7044 Kridlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	<table><tr><th colspan="2">ORIENTÁCIA</th></tr><tr><td>L'AVÉ</td><td>PRAVÉ</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>		ORIENTÁCIA		L'AVÉ	PRAVÉ	0	1
ORIENTÁCIA									
L'AVÉ	PRAVÉ								
0	1								
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP <i>ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8)</i> Závesy - objektové Zámok + vložka - bez vložky								
UMIESTNENIE	1.18,								
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!								
MNOŽSTVO	1 ks								

D1.03

niveleta stropu

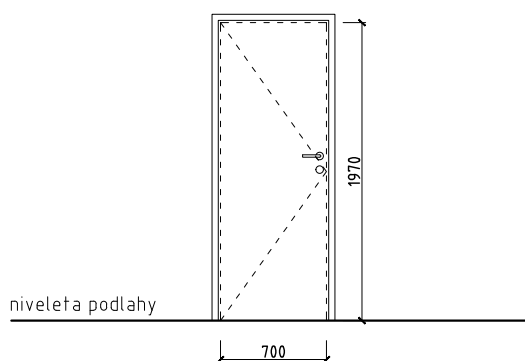


schématický pôdorys

Typové řady:



Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150

Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně



ROZMER	700x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI: 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka - krídlo s podrezaním pre prúdenie vzduchu Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 bėžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobėžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobėžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
		3	1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závěsy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.16, 1.20, 1.46, 1.95		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerat' na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasit' s projektantom! Predložit' vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	4 ks		


D1.04



Typové řady:

Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150

Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně





schématický pôdorys

ROZMER	700x1970		MIERKA	1:50						
POPIS	<u>INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI:</u> 1-kridlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, kridlo bez polodrážky. <u>Výbava:</u> - výrobok bude obsahovať kľučky - zárážka - kridlo s podrezaním pre prúdenie vzduchu <u>Referenčný typ:</u> ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová									
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-									
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál									
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unimat, farba sivobéžová / RAL 7044 Kridlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	<table><tr><th colspan="2">ORIENTÁCIA</th></tr><tr><td>L'AVÉ</td><td>PRAVÉ</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>			ORIENTÁCIA		L'AVÉ	PRAVÉ	3	4
ORIENTÁCIA										
L'AVÉ	PRAVÉ									
3	4									
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP <i>ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8)</i> Zavesy - objektové Zámok + vložka - bez vložky									
UMIESTNENIE	1.17, 1.18, 1.32, 1.56, 1.84, 1.88, 1.109									
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasíť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!									
MNOŽSTVO	7			ks						

D1.05

niveleta stropu

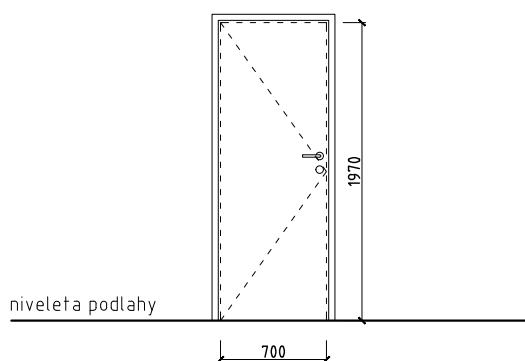


schématický pôdorys

Typové řady:

Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150



Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně



ROZMER	700x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI: 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. <u>Výbava:</u> - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka - krídlo s podrezaním pre prúdenie vzduchu <u>Referenčný typ:</u> ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
		3	2
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová, s rozetami/ napr. TUPAI Závesy - objektové skryté Zámok - štvorhran pre WC sadu Vložka - WC sada		
UMIESTNENIE	1.05, 1.58, 1.83, 1.88, 1.100		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	5 ks		

D1.07

niveleta stropu

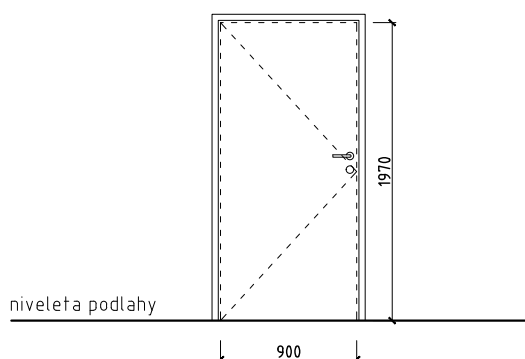


schématický pôdorys

Typové řady:

Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150



Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně



ROZMER	900x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI: 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. <u>Výbava:</u> - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka <u>Referenčný typ:</u> ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 bėžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobėžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobėžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
		0	2
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.68, 1.80,		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasíť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	2 ks		

D1.08

niveleta stropu

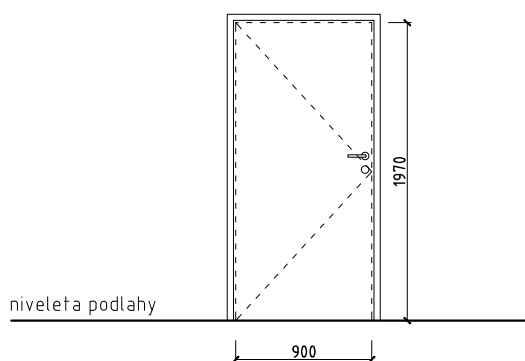


schématický pôdorys

Typové řady:


Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150

Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně



ROZMER	900x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI: 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unimat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
		5	5
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.39, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.47, 1.48, 1.52, 1.57, 1.59		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenský dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	10 ks		

D1.09




schématický pôdorys

Typové řady:



Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150

Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně




ROZMER	1000x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI: 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unimat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
		3	2
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.30, 1.60, 1.61, 1.63, 1.64,		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	5 ks		

D1.10

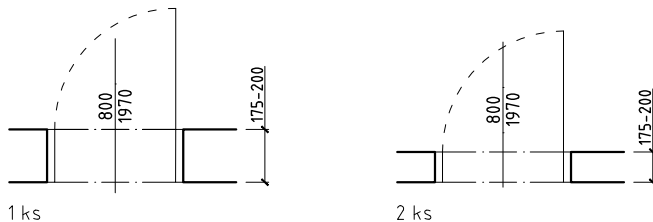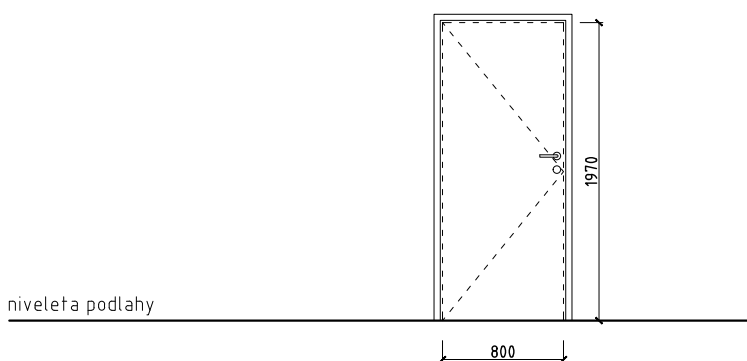



schématický pôdorys

Profilové řady: HSt 125 - HSt 380

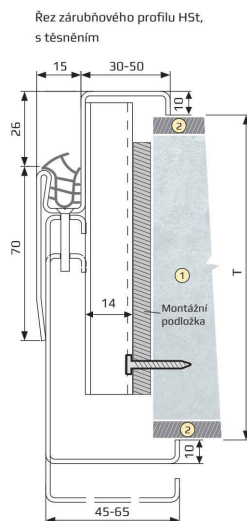


ROZMER	800x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI / HR. PRIEČKY: 125-380 MM 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV HSt / prípadne HRt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
		2	1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - níkel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.31, 1.69, 1.91,		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	3 ks		

D1.11

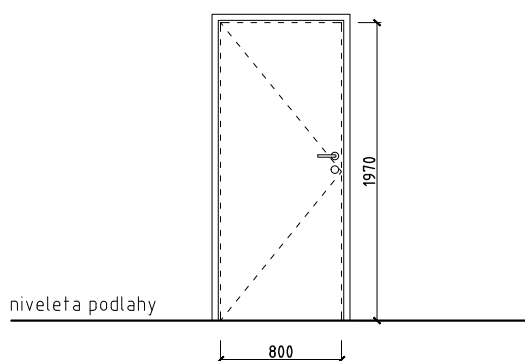



schématický pôdorys

Profilové řady: HSt 125 - HSt 380

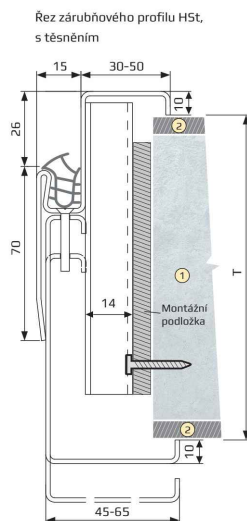


ROZMER	800x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI / HR. PRIEČKY: 125-380 MM 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV HSt / prípadne HRt KŘÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Křídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
		0	1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - níkel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.67		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

D1.12

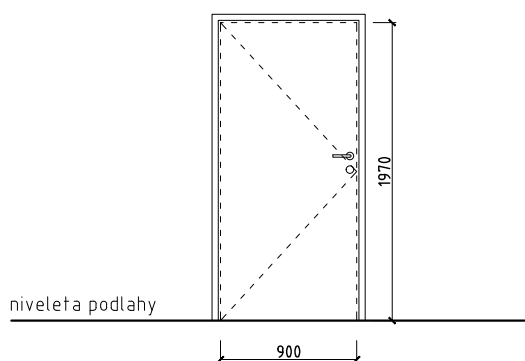


schématický pôdorys

Profilové řady: HSt 125 - HSt 380

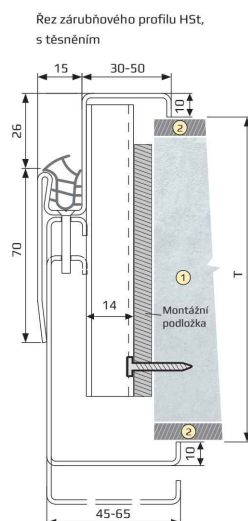


ROZMER	900x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI / HR. PRIEČKY: 125-380 MM 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV HSt / prípadne HRT KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Kridlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
			1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.80		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		


D1.13

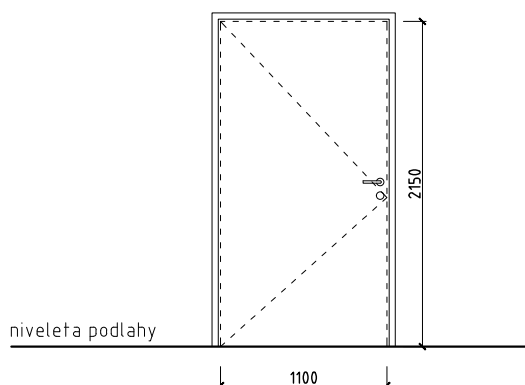

Nákres upravené dvoudílné blokové zárubně **ZBt-HD**, osazené do SO, s oboustrannou napojovací spárou a skrytým kotvením





schématický pôdorys



ROZMER	1100x2150	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ ZÁRUBNI 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV ZBt-HD / ZBt-HD-R KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
		1	0
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP <i>ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8)</i> Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.112		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

D1.14

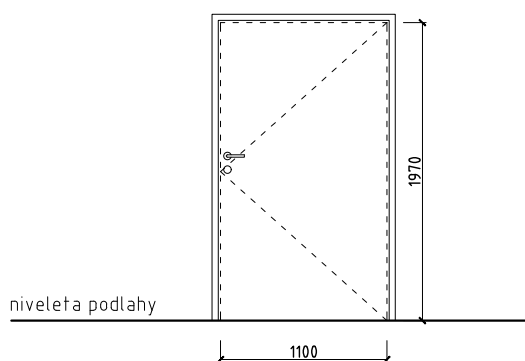


schématický pôdorys

Typové rady:



Základní typy:
YHt 75, YHt 100,
YHt 125, YHt 150

Řez zárubňového profilu YHt,
s těsněním v porobetonové stěně




ROZMER	1100x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V ZABUDOVANEJ ZÁRUBNI: 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV YHt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 bėžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobėžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobėžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
		0	1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.21		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

D1.15

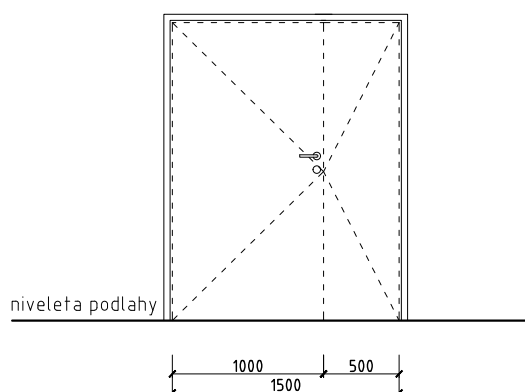



schématický pôdorys

Profilové řady: HSt 125 - HSt 380

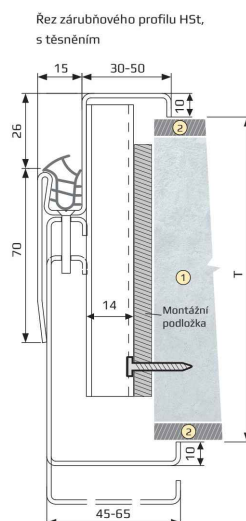


ROZMER	1500x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI / HR. PRIEČKY: 125-380 MM 2-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV HSt / prípadne HRt KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		L'AVÉ	PRAVÉ
		1	1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - níkel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.36, 1.78,		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	2 ks		

D1.16

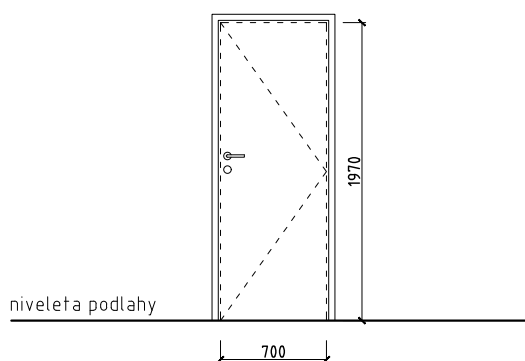


schématický pôdorys

Nákres upravené dvoudílné blokovej zárubne **ZBt-HD**, osazené do SO, s oboustrannou napojovací spárou a skrytým kotvením





Nákres upravené dvoudílné blokovej zárubne **ZBt-HD-R**, osazené do SO, s jednostrannou napojovací spárou, s jednostranným překrytím stavebního otvoru s jednostranným překrytím otvoru a skrytým kotvením




ROZMER	700x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ ZÁRUBNI 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV ZBt-HD / ZBt-HD-R KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unimat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
		3	1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.69, 1.82, 1.108, 1.109		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	4 ks		

D1.17

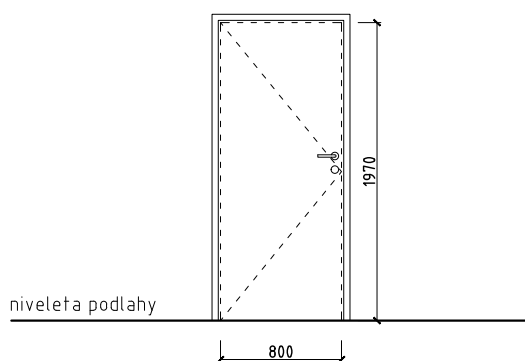



schématický pôdorys

Nákres upravené dvoudílné blokovej zárubne **ZBt-HD-R**, osazené do SD, s jednostrannou napojovací spárou, s jednostranným překrytím stavebního otvoru s jednostranným překrytím otvoru a skrytým kotvením




ROZMER	800x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ ZÁRUBNI 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV ZBt-HD / ZBt-HD-R KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
		0	1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.54		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

D1.18

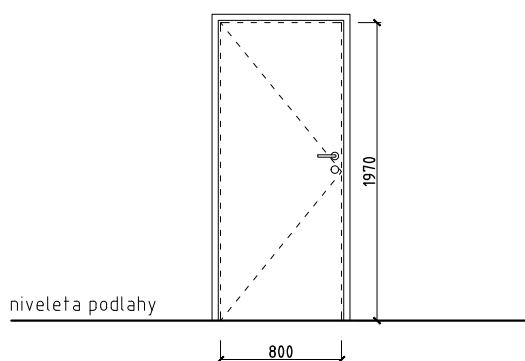


schématický pôdorys

Nákres upravené dvoudílné blokovej zárubne **ZBt-HD-R**, osazené do SO, s jednostrannou napojovací spárou, s jednostranným překrytím stavebního otvoru s jednostranným překrytím otvoru a skrytým kotvením




ROZMER	900x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ ZÁRUBNI 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV ZBt-HD / ZBt-HD-R KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
		3	2
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.38, 1.70, 1.71, 1.76, 1.77		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	5 ks		


D1.19

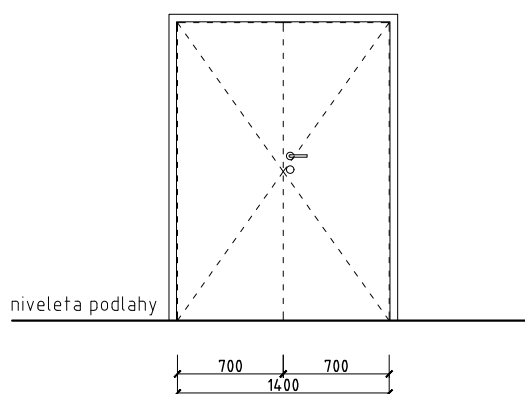

Nákres upravené dvoudílné blokovej zárubne **ZBt-HD**, osazené do SO, s oboustrannou napojovacou spárou a skrytým kotvením



schématický pôdorys



ROZMER	1400x1970	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE / V BLOKOVEJ ZÁRUBNI 1-krídlové, drevené, plné, hladké, v oceľovej hranatej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky - zarážka Referenčný typ: ZÁRUBEŇ: MONTKOV ZBt-HD / ZBt-HD-R KRÍDLO: POL-SKONE / HAPTIC / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ			
MATERIÁL	dutinková drevotrieska, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nerez jemne brúsená, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
		1	0
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.77		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		