

VÝŠKOVÝ SYSTÉM lokálny výškový systém
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA ± 0,000 = 180,01 m.n.m. Bpv



NÁZOV STAVBY	SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEL"								
MIESTO STAVBY	- stavebné úpravy prízemia po povodni stavba: s.č.: 380, parc.č.: 724, 726/1, k.ú.: Stupava, obec Stupava								
STAVEBNÍK	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIA PRE SENIOROV KAŠTIEL, HLAVNÁ 380/13, STUPAVA, PSČ 900 31, SR								
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY / VYKONÁVACÍ PROJEKT								
AUTOR	Ing. arch. Norbert Šmondrk, Ing. arch. Ondrej Strýček								
VYPRACOVAL	Ing. arch. Ondrej Strýček								
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Norbert Šmondrk, autorizovaný architekt SKA 0315 AA								
SPRACOVATEĽ PD		Ing. arch. Norbert Šmondrk autorizovaný architekt SKA 0315 AA Karpatská 22, Bratislava, PSČ 811 05, SR tel.: 0911 401 601 email: norbert.smondrk@kfa.art							
ČASŤ PROJEKTU	D	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV							
OBJEKT	SO-01	KAŠTIEL - PRÍZEMIE							
PROFESIA	1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE							
NÁZOV VÝKRESU	TABUĽKA D3-prvkov /dvere pre umelecko remeselnú obnovu/		<table><tr><td>MIERKA</td><td>1:50</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>3 x A4</td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>08/2025</td></tr></table>	MIERKA	1:50	FORMÁT	3 x A4	DÁTUM	08/2025
MIERKA	1:50								
FORMÁT	3 x A4								
DÁTUM	08/2025								
ČÍSLO VÝKRESU	SPK * _VPP_01_1280_SO1_ASR_012_VVZ_00								

ZOZNAM PLATNÝCH VÝKRESOV ČASTI
D3-PRVKY

ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY			DÁTUM R00		
D3. 01	PŮVODNÁ DVEROVÁ KASTLOVÁ VÝPLŇ	1400/3150		08/2025		
	Podfarbené položky sú predmetom aktuálneho dodatku					

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K JEDNOTLIVÝM PRVKOM:

- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU SCHVAĽUJE ARCHITEKT STAVBY !!!
- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU METODIKOVI KPÚ !!!
- VŠETKY POTREBNÉ VZORKY PREDLOŽIŤ ARCHITEKTOVI STAVBY NA SCHVÁLENIE!!!

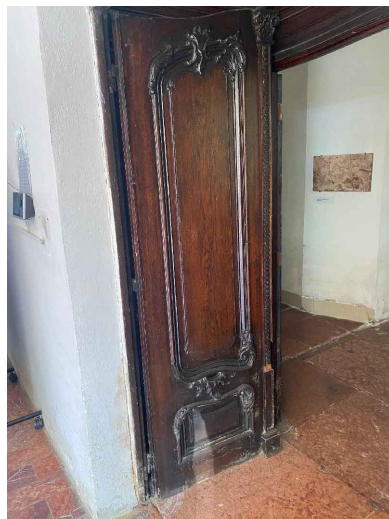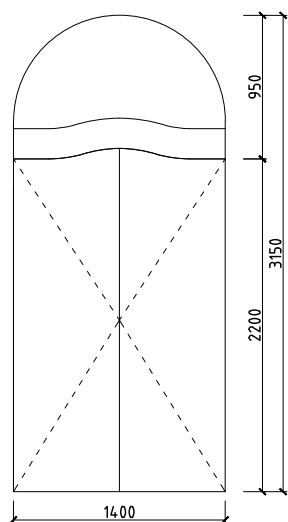

D3.01



ROZMER	1400 x 3150 mm
POPIS EXISTUJÚCEHO PRVKU	Pôvodná dverová kastlová výplň, 4-krídlová, rámovej konštrukcie s kazetami s výraznou profiláciou a bohatou reléfnou rezbárskou výzdobou kaziet a rámu. Krídla majú dobové mosadzné kužeľové závesy. Krídla sú fixované do profilovanej, kazetovanej zárubne. Súčasťou zárubne je nadsvetlík, z jednej strany dvojdielny, zasklený, zo strany druhej vyplnený bohato zdobenou kovanou mrežou. Povrchová úprava - tmavohnedá, vytvorená morením. Kovanie - pravdepodobne mosadz.
SPÔSOB OBNOVY A PREZENTÁCIE	<u>Predmet reštaurátorskej obnovy:</u> - Zachovať na mieste. Reštaurovať: - Drevené prvky očistiť podľa potreby až na drevo, prípadne silne poškodené časti vymeniť v drevenom materiáli, menšie poškodenia pretmeliť plastovými tmelmi a prebrúsiť, obnoviť a zachovať pôvodnú profiláciu a bohatú výzdobu. - Kovové prvky očistiť, odstrániť nánosy novodobých náterov, ošetriť voči korózii, zakonzervovať, opatriť podľa potreby základným, následne krycím náterom - Pôvodné kovanie demontovať, očistiť, repasovať, preleštiť, chýbajúce (štítky, kľučky) doplniť analógiu podľa originálu pôvodného kovania - Odborná demontáž výplne pred obnovou a po jej obnove následná montáž na pôvodné miesto v plnom rozsahu. POZOR: Spracovať návrh na reštaurovanie! Predložiť na schválenie zodpovednému metodikovi KPÚ.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rám a krídlo - predpoklad tmavohnedé moridlo, povrchovo ošetriť voskovaním, doporučujeme určiť prieskumom stratigrafie náterových vrstiev a povrch. úprav. Kovanie - predpoklad mosadz leštená, doporučujeme určiť prieskumom stratigrafie náterových vrstiev a povrchových úprav. Mreža - predpoklad kováčska čierna matná, doporučujeme určiť prieskumom stratigrafie náterových vrstiev a povrchových úprav.
UMIESTNENIE - NOVÝ STAV	1.02
POZNÁMKA	Skutočné rozmery zmerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!
MNOŽSTVO	1 ks