


VÝŠKOVÝ SYSTÉM lokálny výškový systém
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA ± 0,000 = 180,01 m.n.m. Bpv

NÁZOV STAVBY	SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEL"								
MIESTO STAVBY	- stavebné úpravy prízemia po povodni stavba: s.č.: 380, parc.č.: 724, 726/1, k.ú.: Stupava, obec Stupava								
STAVEBNÍK	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIA PRE SENIOROV KAŠTIEL, HLAVNÁ 380/13, STUPAVA, PSČ 900 31, SR								
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY / VYKONÁVACÍ PROJEKT								
AUTOR	Ing. arch. Norbert Šmondrk, Ing. arch. Ondrej Strýček								
VYPRACOVAL	Ing. arch. Ondrej Strýček								
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Norbert Šmondrk, autorizovaný architekt SKA 0315 AA								
SPRACOVATEĽ PD		Ing. arch. Norbert Šmondrk autorizovaný architekt SKA 0315 AA Karpatská 22, Bratislava, PSČ 811 05, SR tel.: 0911 401 601 email: norbert.smondrk@kfa.art							
									
PEČIATKA / PODPIS									
ČASŤ PROJEKTU	D	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV							
OBJEKT	SO-01	KAŠTIEL - PRÍZEMIE							
PROFESIA	1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE							
NÁZOV VÝKRESU	TABUĽKA ZS-prvkov /interiérové zasklené steny, interiérové okná/		<table><tr><td>MIERKA</td><td>1:50</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>6 x A4</td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>08/2025</td></tr></table>	MIERKA	1:50	FORMÁT	6 x A4	DÁTUM	08/2025
MIERKA	1:50								
FORMÁT	6 x A4								
DÁTUM	08/2025								
ČÍSLO VÝKRESU	SPK * _VPP_01_1280_SO1_ASR_014_VVZ_00								


ZOZNAM PLATNÝCH VÝKRESOV ČASTI
ZS-PRVKY

ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY		DÁTUM R00		
ZS 01	PROTIPOŽIARNE INTERIÉROVÉ DVERE	JEDÁLEŇ	08/2025		
ZS 02	ZASKLENÁ STENA S 2-KRÍDLOVÝMI DVERAMI	JEDÁLEŇ	08/2025		
ZS 03	VÝDAJNÉ POSÚVNE OKNO KUCHYNE	JEDÁLEŇ	08/2025		
ZS 04	POSÚVNE OKNO KUCHYNE	JEDÁLEŇ	08/2025		
	Podfarbené položky sú predmetom aktuálneho dodatku				

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K JEDNOTLIVÝM PRVKOM:


- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU SCHVAĽUJE ARCHITEKT STAVBY !!!
- VŠETKY POTREBNÉ VZORKY PREDLOŽIŤ ARCHITEKTOVI STAVBY NA SCHVÁLENIE!!!

ZS 01

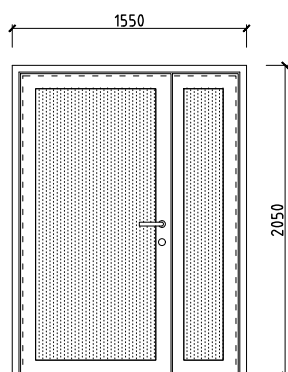


niveleťa podlahy

pohľad z jedálne

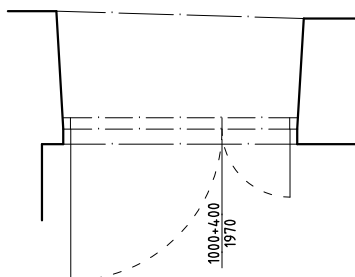


schématický pôdorys

ROZMER	1550 x 2050 mm (dvere 1400/1970)	MIERKA	1:50
POPIS	2-KRÍDLOVÉ DVERE: - Systémová rámová hliníková konštrukcia s dverami. Dvere 2-krídlové zasklené, - Výplň je kotvená do ostenia murovanej steny. <u>Fyzikálne parametre zasklenia:</u> jednosklo Ug - 0,6 <u>Výbava:</u> - samozatvárač - zabudovaný na primárne krídlo - bezprahové - aretácia krídiel v otvorenej polohe <u>Referenčný typ:</u> ALURON - ACS 50		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, sklo		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rám - farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Výplň - číre sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
		1	0
KOVANIE	AK: Kľučka-Kľučka, nerez jemne brúsená, PK: Závlačka Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / generálny kľúč		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		


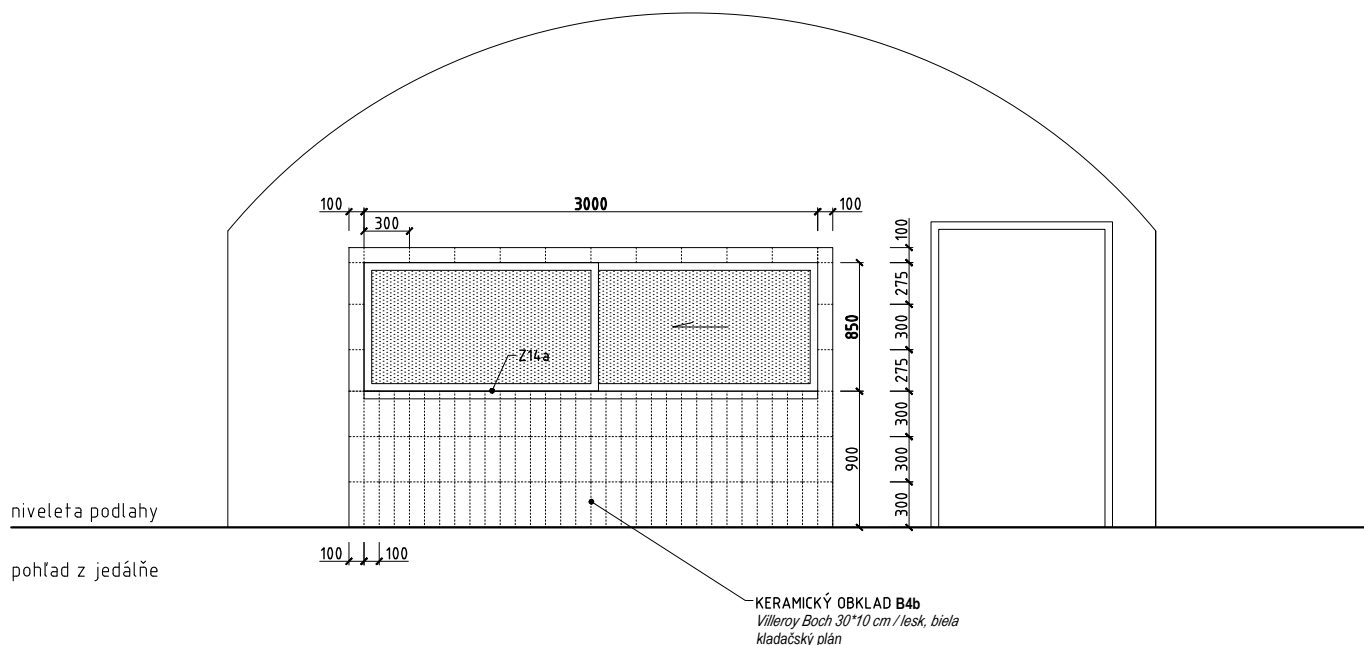


pohľad z jedálne

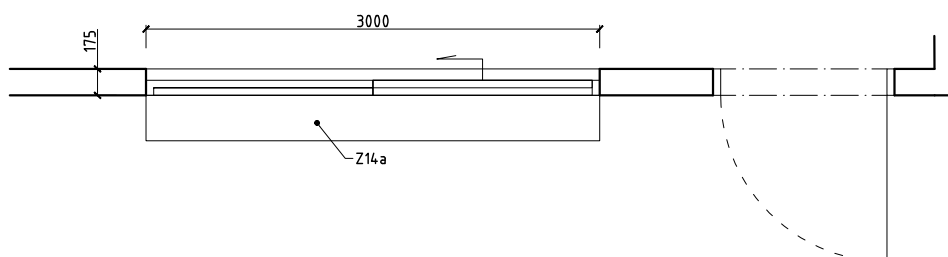

schématický pôdorys

ROZMER	3000 x 850 mm	MIERKA	1:50
POPIS	VÝDAJNÉ POSÚVNE OKNO KUCHYNE: - Systémová rámová hliníková konštrukcia s posúvnym krídlom. - Krídlo uzamykateľné - Výplň je kotvená do ostenia murovanej steny Referenčný typ: ALURON - ACS 50		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, sklo mliečne		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rám - farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Výplň - mliečne sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	Kľučka - nerez jemne brúsená Zámok		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

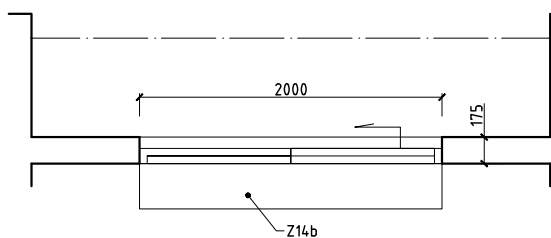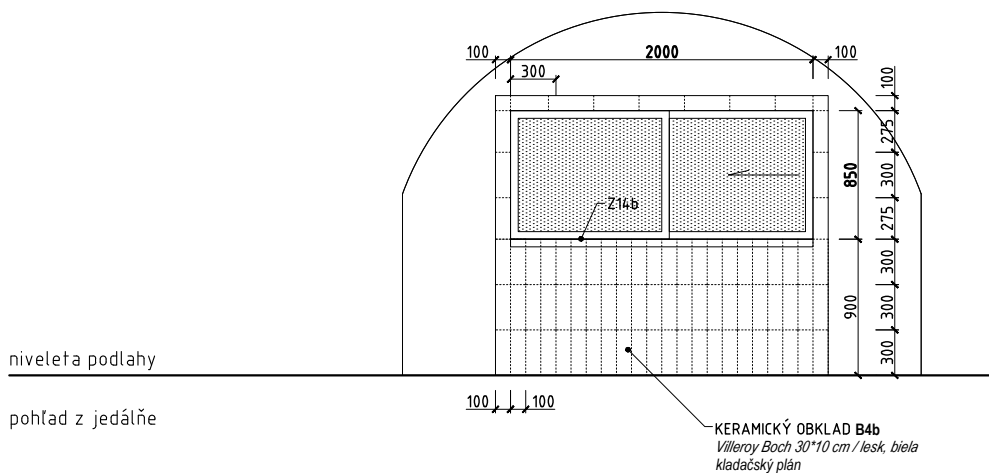

schématický pôdorys

ROZMER	2000 x 850 mm	MIERKA	1:50
POPIS	VÝDAJNÉ POSÚVNE OKNO : - Systémová rámová hliníková konštrukcia s posúvnym krídlom. - Krídlo uzamykateľné - Výplň je kotvená do ostenia murovanej steny Referenčný typ: ALURON - ACS 50		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	hliníkové profily, nerez. kovanie, tesniaci materiál, kotviaci materiál, sklo mliečne		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Rám - farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Výplň - mliečne sklo Kovanie - nerez jemne brúsená	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
KOVANIE	Kľučka - nerez jemne brúsená Zámok		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		