

8 DV

POPIS: VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM
PLASTOVÉ, PRESKLENNÉ, PRAVÉ
ROZ. STAV.OTVORU: 1200X2050
VÝPLŇ : IZOL. TROJSKLO, Uskla = 0,6 W/m k?,
OTVÁRAVOSŤ: OTVÁRAVÉ DVERE, PEVNÝ NADSVETLÍK
POČET: 1.PP: 0
POČET: 1.NP: 1
SPOLU: 1
ČLENENIE: ČLENENÉ
FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELE
MATERIÁL RÁMU ORNAST, Uf = 0,95 W/m k?; = 0,032
POZNÁMKA: OSTENIA A NADPRAŽIA BUDÚ ZATEPLENÉ PRESAHOM
KONTAKTNÉHO ZATEPLENIA 30 MM
A ĎALSÍCH 30MM DOSKAMI Z MIN.VLNY, CELKOM 60 MM
JE TOMU POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ RÁM OKNA,
PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!
ZÁMOK: VO DVERÁCH BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
K?UČKA / GU?A KLUČKA Z VNÚTORNEJ STRANY A GU?A Z VONKAJŠEJ
VETRACIA MRIEŽKA VO VERÁCH OSADENÁ VETRACIA MRIEŽKA 400 X 400 MM



14 D

POPIS: VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM
PLASTOVÉ, PRESKLENNÉ, ?AVÉ
ROZ. STAV.OTVORU: 1305X2700
VÝPLŇ : IZOL. TROJSKLO, Uskla = 0,6 W/m k?,
OTVÁRAVOSŤ: OTVÁRAVÉ DVERE, PEVNÝ NADSVETLÍK
POČET: 1.PP: 0
POČET: 1.NP: 2
SPOLU: 2
ČLENENIE: ČLENENÉ
FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELE
MATERIÁL RÁMU ORNAST, Uf = 0,95 W/m k?; = 0,032
POZNÁMKA: OSTENIA A NADPRAŽIA BUDÚ ZATEPLENÉ PRESAHOM
KONTAKTNÉHO ZATEPLENIA 30 MM
A ĎALSÍCH 30MM DOSKAMI Z MIN.VLNY, CELKOM 60 MM
JE TOMU POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ RÁM OKNA,
PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!
ZÁMOK: VO DVERÁCH BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
K?UČKA / K?UČKA KLUČKA Z VNÚTORNEJ STRANY AJ Z VONKAJŠEJ



15 D

POPIS: VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM
PLASTOVÉ, PRESKLENNÉ, ?AVÉ
ROZ. STAV.OTVORU: 1150X2700
VÝPLŇ : IZOL. TROJSKLO, Uskla = 0,6 W/m k?,
OTVÁRAVOSŤ: OTVÁRAVÉ DVERE, PEVNÝ NADSVETLÍK
POČET: 1.PP: 0
POČET: 1.NP: 2
SPOLU: 2
ČLENENIE: ČLENENÉ
FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELE
MATERIÁL RÁMU ORNAST, Uf = 0,95 W/m k?; = 0,032
POZNÁMKA: OSTENIA A NADPRAŽIA BUDÚ ZATEPLENÉ PRESAHOM
KONTAKTNÉHO ZATEPLENIA 30 MM
A ĎALSÍCH 30MM DOSKAMI Z MIN.VLNY, CELKOM 60 MM
JE TOMU POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ RÁM OKNA,
PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!
ZÁMOK: VO DVERÁCH BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
K?UČKA / K?UČKA KLUČKA Z VNÚTORNEJ STRANY AJ Z VONKAJŠEJ

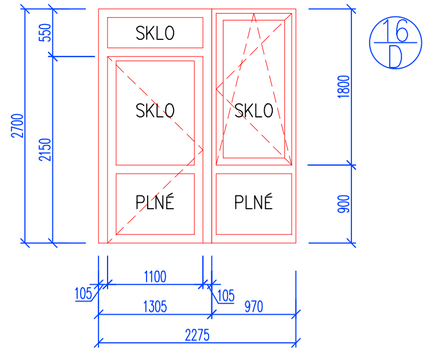

16 D

POPIS: VSTUPNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM A BOČNÝM PRESLENÍM
PLASTOVÉ, PRESKLENNÉ, ?AVÉ
ROZ. STAV.OTVORU: 2275X2700
VÝPLŇ : IZOL. TROJSKLO, Uskla = 0,6 W/m k?,
OTVÁRAVOSŤ: OTVÁRAVÉ DVERE, PEVNÝ NADSVETLÍK, OTVÁRAVO–SKLOPNÉ OKNO
POČET: 1.PP: 0
POČET: 1.NP: 1
SPOLU: 1
ČLENENIE: ČLENENÉ
FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELE
MATERIÁL RÁMU ORNAST, Uf = 0,95 W/m k?; = 0,032
POZNÁMKA: OSTENIA A NADPRAŽIA BUDÚ ZATEPLENÉ PRESAHOM
KONTAKTNÉHO ZATEPLENIA 30 MM
A ĎALSÍCH 30MM DOSKAMI Z MIN.VLNY, CELKOM 60 MM
JE TOMU POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ RÁM OKNA,
PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!
ZÁMOK: VO DVERÁCH BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
K?UČKA / K?UČKA KLUČKA Z VNÚTORNEJ STRANY AJ Z VONKAJŠEJ



14 0 OZNAČENIE NA VÝKRESE

POPIS: POSUVNÉ OKNO
PLASTOVÉ, PRESKLENNÉ

ROZ. STAV.OTVORU: 600x1500 MM
VÝPLŇ : DVOJSKLO, Uskla bez požiadaviek
OTVÁRAVOSŤ: posuvné
POČET: 1.PP: 2
POČET: 1.NP: 0
SPOLU: 2
ČLENENIE: DVOJTÉ
FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELE
MATERIÁL RÁMU ORNAST
POZNÁMKA: PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!



15 0 OZNAČENIE NA VÝKRESE

POPIS: POSUVNÉ OKNO
PLASTOVÉ, PRESKLENNÉ

ROZ. STAV.OTVORU: 1200x1200 MM
VÝPLŇ : DVOJSKLO, Uskla bez požiadaviek
OTVÁRAVOSŤ: OTVÁRAVÉ
POČET: 1.PP: 1
POČET: 1.NP: 0
SPOLU: 1
ČLENENIE: JEDNODUCHÉ
FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELE
MATERIÁL RÁMU ORNAST
POZNÁMKA: PREVERIŤ VELKOSŤ STAV.OTVORU ZAMERANÍM!

PRI OKNÁCH V OBVODOVEJ STENE, KDE JE NADPRAŽIE OKNA V SÚČASTNOSTI
NA ÚROVNI STROPU BUDE VLOŽENÝ ROZŠIROVACÍ PROFIL V NADPRAŽÍ
VÝŠKY 200 MM, TAK, ABY SA OKNO MOHLO OTVÁRAŤ AJ PO INŠTALOVANÍ PODHLADU !

IDENTIFIKAČNÝ KÓD: 1260 - BUDOVY PRE ZDRAVOTNÍCTVO

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Ing. Ľubomír Lámer	Hlavný projektant: Ing. Rastislav Chomjak

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e–mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Stupeň: Projekt stavby
Investor: Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica
Stavba/prevádzkový súbor: SO 01
Časť: Stavebná
Názov výkresu: VÝPIS OKIEN A VONKAJŠÍCH DVERÍ 1.PP, 1.NP č.3
Číslo zákazky: 2025 24
Formát: A2
Dátum: 9.2025
Mierka: 1:50
Príloha: 16