


VÝŠKOVÝ SYSTÉM
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA

lokálny výškový systém
S - JTSK
± 0,000 = 180,01 m.n.m. Bpv

NÁZOV STAVBY	SANÁCIA NKP "PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEL"								
MIESTO STAVBY	- stavebné úpravy prízemia po povodni stavba: s.č.: 380, parc.č.: 724, 726/1, k.ú.: Stupava, obec Stupava								
STAVEBNÍK	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIA PRE SENIOROV KAŠTIEL, HLAVNÁ 380/13, STUPAVA, PSČ 900 31, SR								
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT STAVBY / VYKONÁVACÍ PROJEKT								
AUTOR	Ing. arch. Norbert Šmondrk, Ing. arch. Ondrej Strýček								
VYPRACOVAL	Ing. arch. Ondrej Strýček								
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Norbert Šmondrk, autorizovaný architekt SKA 0315 AA								
SPRACOVATEĽ PD		Ing. arch. Norbert Šmondrk autorizovaný architekt SKA 0315 AA Karpatská 22, Bratislava, PSČ 811 05, SR tel.: 0911 401 601 email: norbert.smondrk@kfa.art							
									
PEČIATKA / PODPIS									
ČASŤ PROJEKTU	D	DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV							
OBJEKT	SO-01	KAŠTIEL - PRÍZEMIE							
PROFESIA	1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE							
NÁZOV VÝKRESU	TABUĽKA D2-prvkov /interiérové dvere kazetové/		<table><tr><td>MIERKA</td><td>1:50</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>8 x A4</td></tr><tr><td>DÁTUM</td><td>08/2025</td></tr></table>	MIERKA	1:50	FORMÁT	8 x A4	DÁTUM	08/2025
MIERKA	1:50								
FORMÁT	8 x A4								
DÁTUM	08/2025								
ČÍSLO VÝKRESU	SPK * _VPP_01_1280_SO1_ASR_011_VVZ_00								


**ZOZNAM PLATNÝCH VÝKRESOV ČASTI
D2-PRVKY**

ČÍSLO	NÁZOV POLOŽKY			DÁTUM R00		
D2. 01	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI	800/2000		08/2025		
D2. 02	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI	900/2000		08/2025		
D2. 03	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI	1000/2000		08/2025		
D2. 04	INTERIÉROVÉ DVERE / V OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI	700/2000		08/2025		
D2. 05	INTERIÉROVÉ DVERE V KAMENNEJ ŠAMBRÁNE	1260/2170		08/2025		
D2. 06	INTERIÉROVÉ DVERE V KAMENNEJ ŠAMBRÁNE	900/2170		08/2025		
	Podfarbené položky sú predmetom aktuálneho dodatku					

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K JEDNOTLIVÝM PRVKOM:

- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU SCHVAĽUJE ARCHITEKT STAVBY !!!
- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU METODIKOVI KPÚ !!!
- VŠETKY POTREBNÉ VZORKY PREDLOŽIŤ ARCHITEKTOVI STAVBY NA SCHVÁLENIE!!!


D2.01

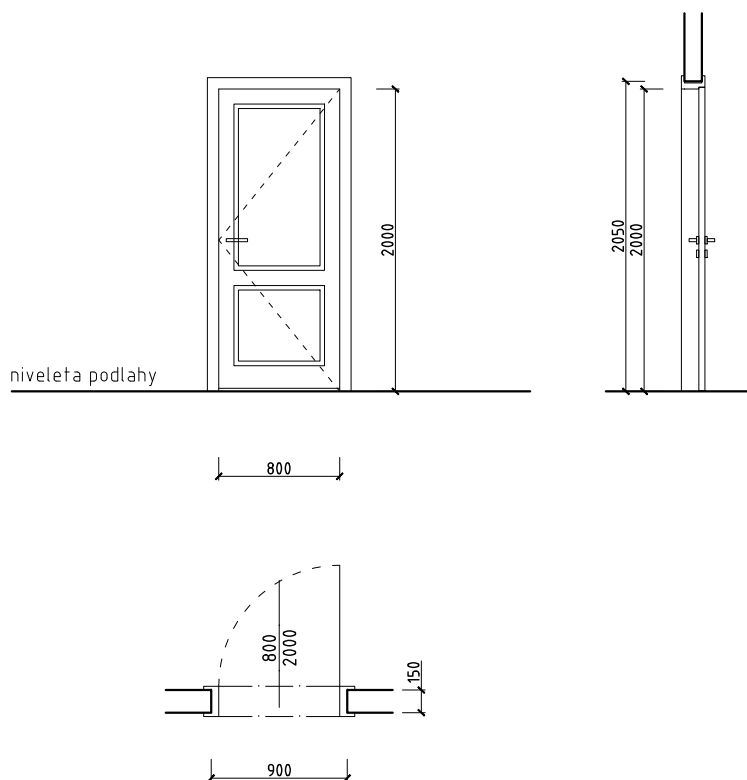

schématický pôdorys

ROZMER	800x2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE: 1-krídlové, drevené, plné s kazetami, v typickej obložkovej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky Referenčný typ: POL-SKONE / VERI / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	drevo masív, spájací, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unimat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nikel, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ	PRAVÉ
		10	6
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP <i>ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8)</i> Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.06, 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.87, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103, 1.106,		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	16 ks		


D2.02

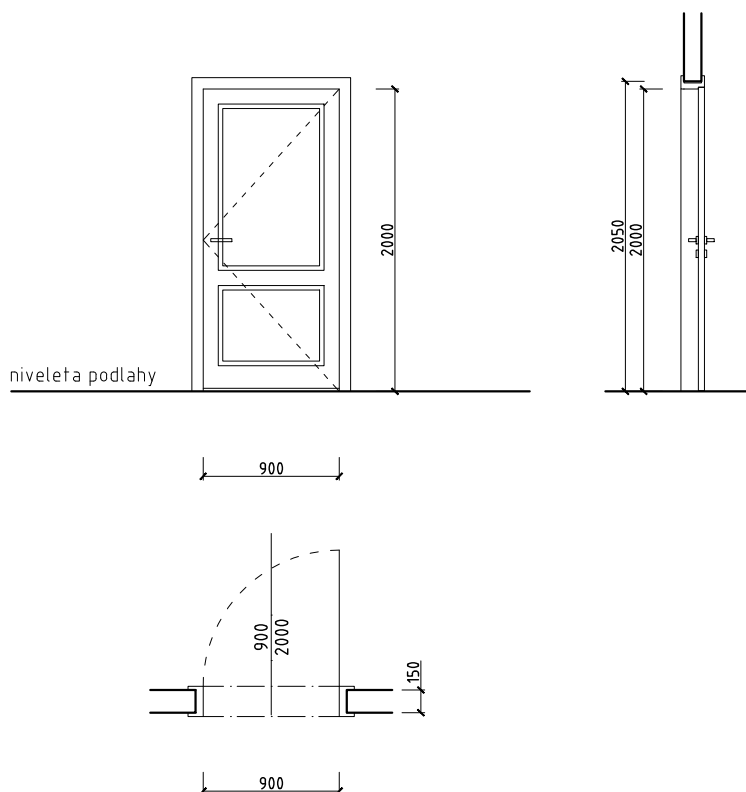

schématický pôdorys

ROZMER	900x2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE: 1-krídlové, drevené, plné s kazetami, v typickej obložkovej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky Referenčný typ: POL-SKONE / VERI / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	drevo masív, spájací, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nikel, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
		1	0
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.107		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		


D2.03

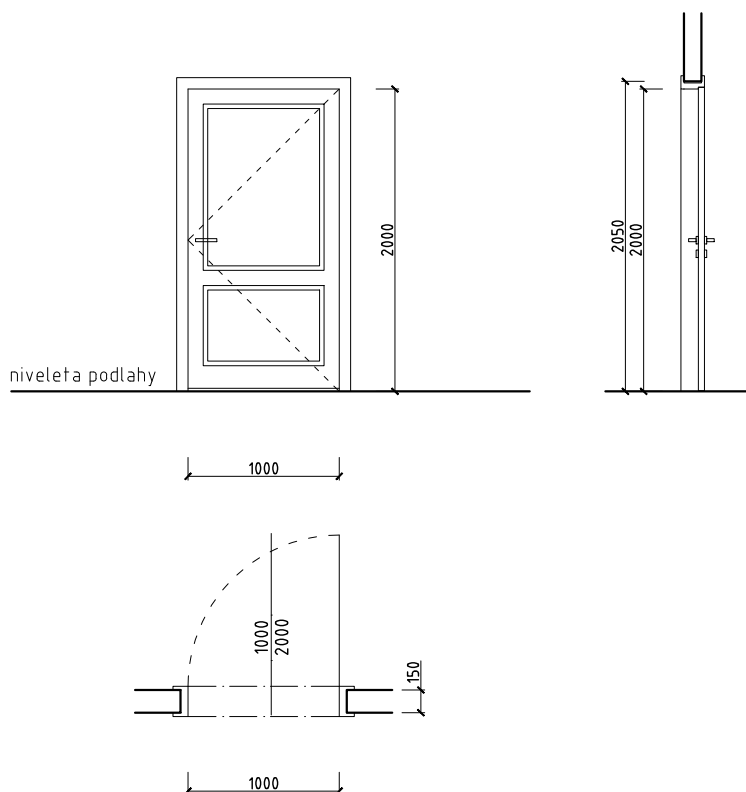

schématický pôdorys

ROZMER	1000x2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE: 1-krídlové, drevené, plné s kazetami, v typickej obložkovej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky Referenčný typ: POL-SKONE / VERI / uni mat plus 643 bēžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	drevo masív, spájací, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobēžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobēžová / RAL 7044 Kovanie - nikel, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
		2	0
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8) Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.04, 1.08,		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	2 ks		



D2.04

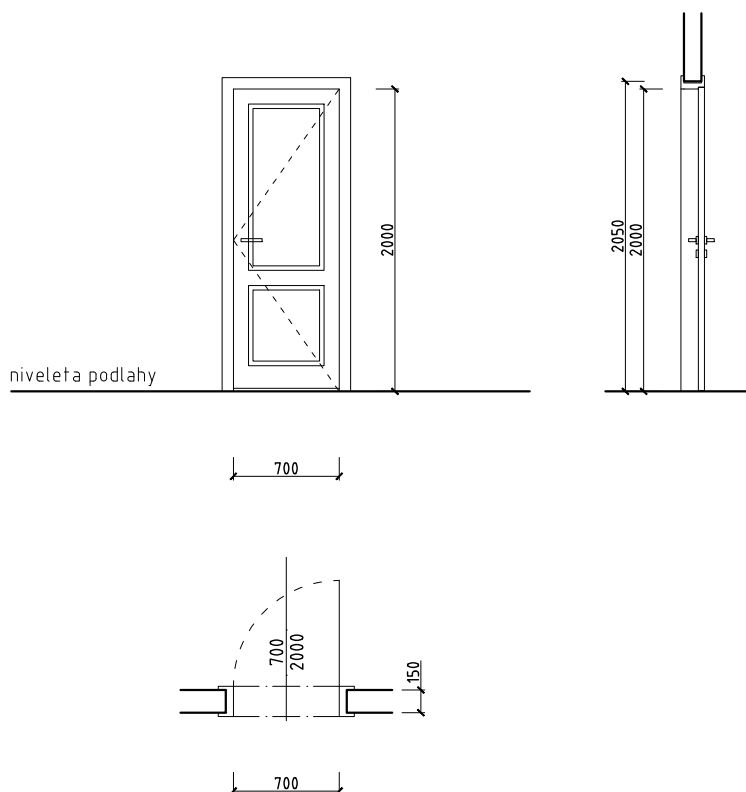

schématický pôdorys

ROZMER	700x2000 mm	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE: 1-krídlové, drevené, plné s kazetami, v typickej obložkovej zárubni, krídlo bez polodrážky. Výbava: - výrobok bude obsahovať kľučky Referenčný typ: POL-SKONE / VERI / uni mat plus 643 béžová		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	drevo masív, spájací, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zárubňa - bezotlačkový povrch unímat, farba sivobéžová / RAL 7044 Krídlo - farba sivobéžová / RAL 7044 Kovanie - nikel, matný povrch	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
		2	0
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L, objektová/ MP <i>ref. typ BA - MIRA - SO/ NIM - nikel matný (F8)</i> Závesy - objektové Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.101, 1.104,		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	2 ks		


D2.05

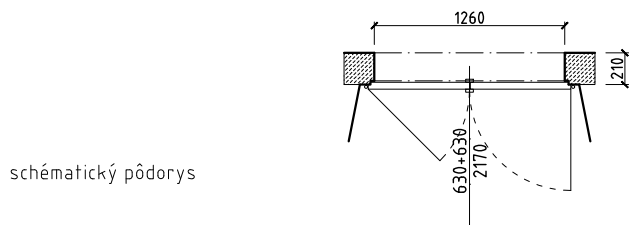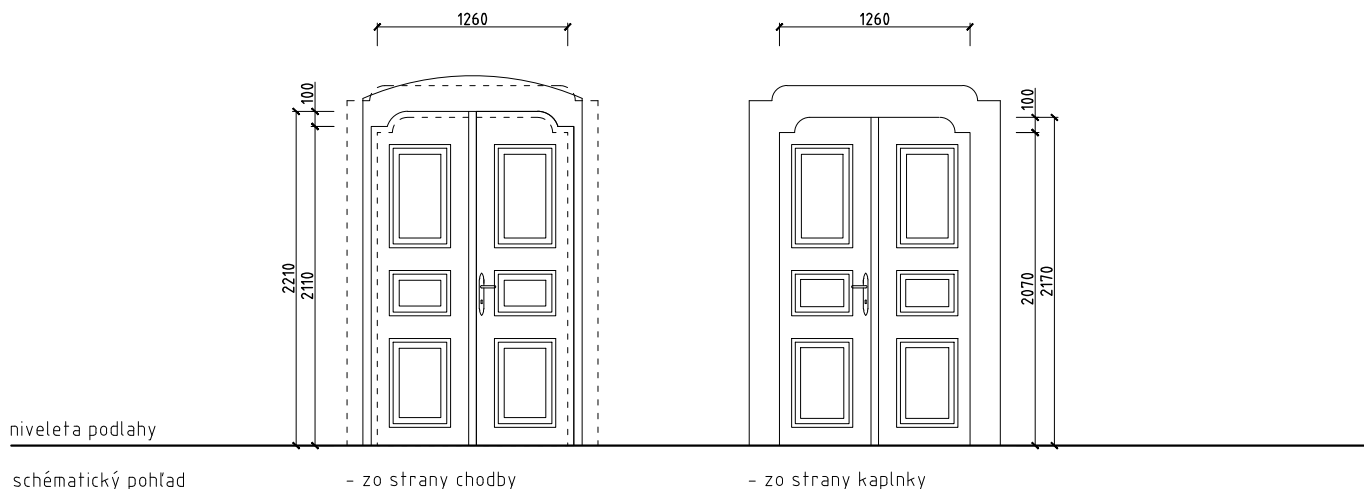

jestvujúca výplň

ROZMER	1260x2170 mm	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE V KAMENNEJ ŠAMBRÁNE: - 2-kridlové, drevené, plné s kazetami, krídlo s polodrážkou, osadené do pôvodnej profilovanej kamennej šambrány pomocou kovaných pántov - kazety s profiláciou a profilovanou lištou - dvere ako výmena poškodenej jestvujúcej tvarovej kópie pôvodných dverí - dvere zhotoviť ako presnú kópiu jestvujúcej výplne s aplikovaním jestvujúceho kovania na nové dverné krídla / pánty, kľučka, závlačky		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	drevo masív, spájací, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Krídlo - tmavohnedé moridlo, povrchovo ošetriť voskovaním Kovanie - predpoklad mosadz leštená	ORIENTÁCIA	
		ĽAVÉ 0	PRAVÉ 1
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L + štítok - dobové / nutné vzorkovať Závesy - kované pánty Zámok + vložka - upresniť sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.52		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		

D2.06

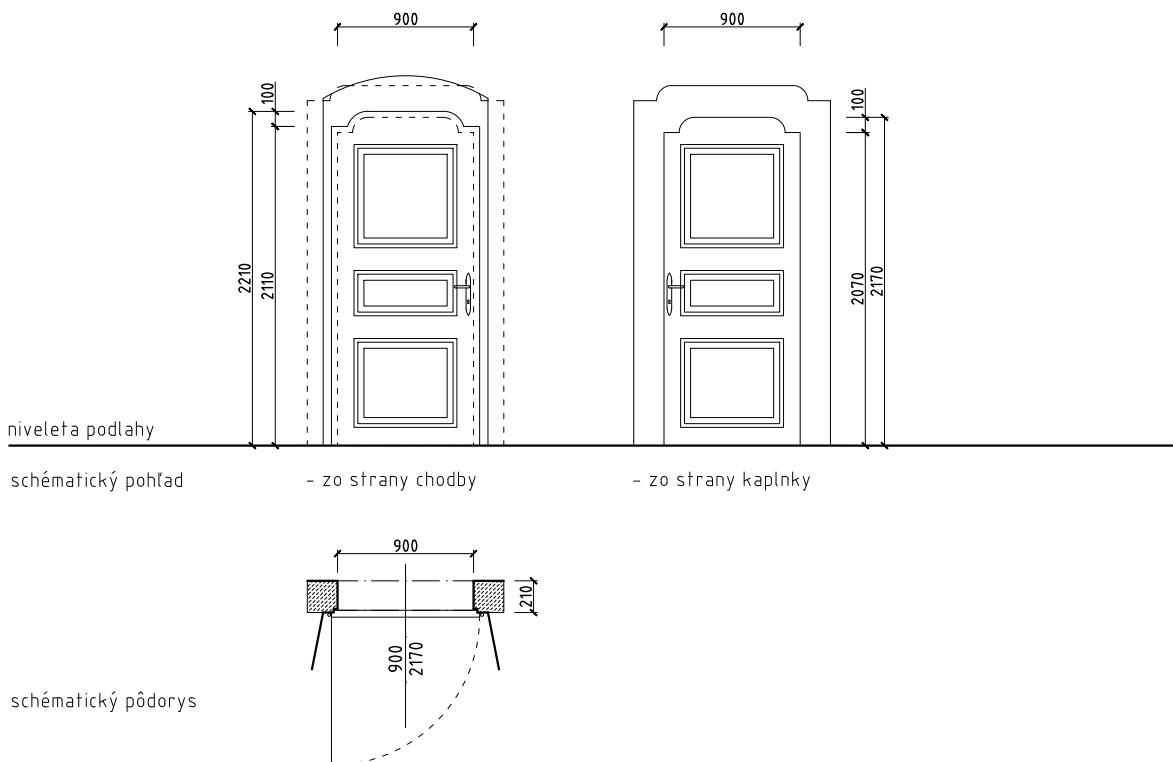

ROZMER	900x2170 mm	MIERKA	1:50
POPIS	INTERIÉROVÉ DVERE V KAMENNEJ ŠAMBRÁNE: - 1-kridlové, drevené, plné s kazetami, krídlo s polodrážkou, osadené do pôvodnej profilovanej kamennej šambrány pomocou kovaných pántov - kazety s profiláciou a profilovanou lištou - dvere ako výmena poškodenej jestvujúcej tvarovej kópie pôvodných dverí - dvere zhotovíť ako presnú kópiu jestvujúcej výplne s aplikovaním jestvujúceho kovania na nové dverné krídla / pánty, kľučka		
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-		
MATERIÁL	drevo masív, spájací, tesniaci materiál, kotviaci materiál		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Krídlo - tmavohnedé moridlo, povrchovo ošetriť voskovaním Kovanie - predpoklad mosadz leštená	ORIENTÁCIA	
		LAVÉ	PRAVÉ
		1	0
KOVANIE	Kľučka/ kľučka - tvar L + štítok - dobové / nutné vzorkovať Závesy - kované pánty Zámok + vložka - upresní sa podľa požiadaviek investora / PREDPOKLAD úprava na generálny kľúč		
UMIESTNENIE	1.52		
POZNÁMKA	Rozmery otvoru zamerať na stavbe! Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť s projektantom! Predložiť vzorky projektantovi k odsúhlaseniu!		
MNOŽSTVO	1 ks		