VÝSTUŽ STROPNEJ DOSKY D1 - HORNÝ POVRCH

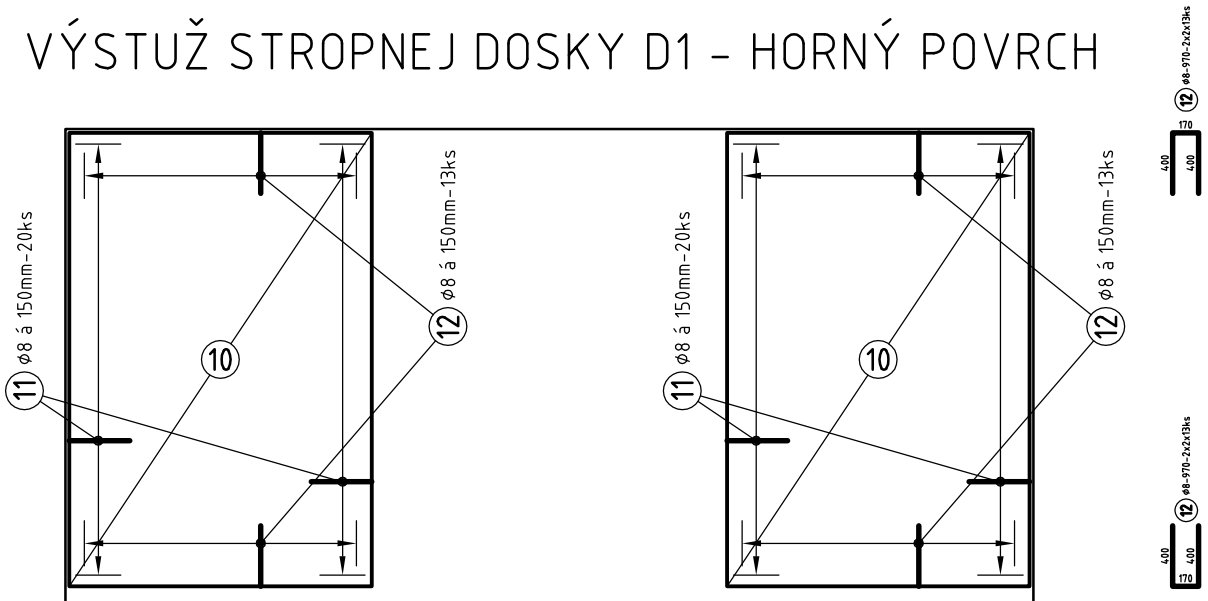

VÝKAZ VÝSTUŽE

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [mm]	MNOŽSTVO [ks]	DĹŽKA [m] B 500B Ø8	DĹŽKA [m] B 500B Ø12
DOSKA D1 (VÝKAZ NA 2 DOSKY)	7	12	6350	164		1041,40
	8	12	3825	128		489,60
	9	12	6000	64		384,00
	11	8	992	320	317,44	
	12	8	970	208	201,76	
DĹŽKA PROFILU CELKOM [m]					519,2	1915,0
HMOTNOSŤ PROFILU [kg/m]					0,395	0,888
HMOTNOSŤ PROFILU CELKOM [kg]					205,1	1700,5
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					1905,6	

VÝKAZ VÝSTUŽE – VÝSTUŽNÉ SIETE

PRVOK	POLOŽKA	OZNAČENIE	PRIEMER [mm]	ROZMER OKA [mm x mm]	ROZMER SIETE a [m]	ROZMER SIETE b [m]	POĆET [ks]	PLOCHA [m2] B500B KY 50	PLOCHA [m2] B500B
D1	10	KY 50	Ø8×Ø8	150×150	2,00	3,00	8	48,00	
PLOCHA TYPU SIETE CELKOM [m2]								48,00	0,00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m2]								5,400	0,000
HMOTNOSŤ TYPU SIETE CELKOM [kg]								259,20	0,00
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]								**259,20**	

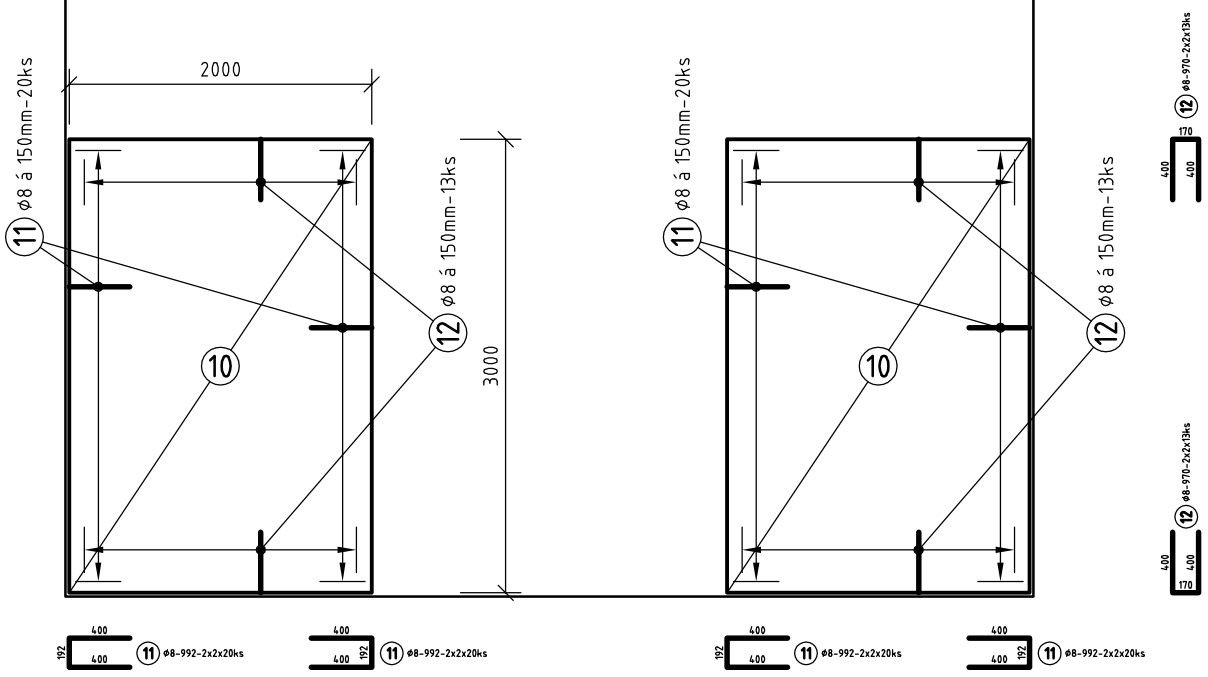

MATERIÁL:

- **TRIEDA BETÓNU C25/30-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax16**
- **TRIEDA BETONÁRSKEJ OCELE B500B**

POZNÁMKY:

- KRYTIE VÝSTUŽE 25mm
- VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA OSOVÉ VZDIALENOSTI
- VO VÝKRESOCH ANI VÝKAZOCH NIE SÚ ZAPOČITANÉ POTREBNÉ DIŠTANČNÉ PRVKY PRE ZAISTENIE SPRÁVNEJ POLOHY VÝSTUŽE
- V PRÍPADE POTREBY STYKOVANIA VÝSTUŽE PRESAHOM URČIŤ DLŽKU PRESAHU AKO 50-NÁSOBOK PRIEMERU STYKOVANÉHO PRÚTA
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ ALEBO POCHYBNOSTÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- AKÉKOĽVEK ZMENY NA NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY

Názov stavby:	**Rekonštrukcia objektu Donnerova ulica**			Ing. Jozef HÝROŠ Hrable 35, 976 57 Michalová tel.: 0948 042 717 e-mail: j.hyros@gmail.com	
Objekt:	SO 01				
Stavebník:	Bratislavský samosprávny kraj				
Miesto stavby:	budova so súp. č. 716, parcela č. 355 KN-C, kat. úz. Karlova Ves, okres BA IV				
Stupeň projektu:	Projekt stavby	Profesia:	Statika	Dátum:	05/2026
Vypracoval:	Ing. Jozef Hýroš			Mierka:	1:50
Zodp. projektant:	Ing. Jozef Hýroš			Formát:	2xA4
Názov výkresu:	**Výkres výstuže stropnej dosky D1, horný povrch**			Číslo výkresu:	**ST-06.0**